

## 33885 IQ-LED FL-10W-NW-SE

Naświetlacz Led

5905339338853


up to  
**120** lm  
/w

Naświetlacz Kanlux IQ FL to produkt wyjątkowy. Ich automatyczna produkcja pozwala zapewnić najwyższą jakość produktu i powtarzalność parametrów świetlnych. Ich atutem są także markowe diody LED o trwałości 50000 godzin. Wykorzystanie najwyższej jakości komponentów przekłada się na pięcioletnią gwarancję całej serii naświetlaczy Kanlux IQ FL.

**DANE OGÓLNE:****Kolor:** czarny**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie**Miejsce zastosowania:** na zewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 1 m**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**RAL:** 7024**Wykrywanie ruchu:** tak**Szerokość [mm]:** 135**Wysokość [mm]:** 164**Głębokość [mm]:** 56**Zawartość rtęci:** nie**Zintegrowane źródło światła LED:** tak**DANE TECHNICZNE:****Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Moc maksymalna [W]:** 10**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I**Materiał klosza:** szkło hartowane**Rodzaj diody:** LED SMD**Strumień świetlny [lm]:** 1200**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi$ use [lm]:** 1200**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi$ use [lm]:** w kuli (360°)**Barwa światła:** biała**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 6$ **Wskaźnik oddawania barw:** 80**Trwałość [h]:** 50000**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 25000$

## 33885 IQ-LED FL-10W-NW-SE

## Naświetlacz Led



**Kąt świecenia [°]:** 100

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 120

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -30÷50

**Materiał obudowy:** metal

**Rodzaj czujnika:** PIR

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Rodzaj przewodu:** H05RN-F

**Długość przewodu [m]:** 0.3

**Przekrój przewodu [mm²]:** 1

**Czas działania czujnika [sekunda-minuta]:** 10-7

**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1

**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5

**kąt działania czujnika [°]:** 120

**Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]:** 10-2000

**Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]:** 180

**Stopień IP:** 44

**Zasięg czujnika [m]:** max 8

**DANE LOGISTYCZNE:**

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 20

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 20

**Masa jednostkowa netto [g]:** 356

**Gramatura [g]:** 446

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 61

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 30

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 19.5

**Waga kartonu [kg]:** 8.92

**Szerokość kartonu [cm]:** 30

**Wysokość kartonu [cm]:** 19

**Długość kartonu [cm]:** 62


**Objętość kartonu [m³]:** 0.03534

**INFORMACJE DODATKOWE:**

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


## 33885 IQ-LED FL-10W-NW-SE

Naświetlacz Led

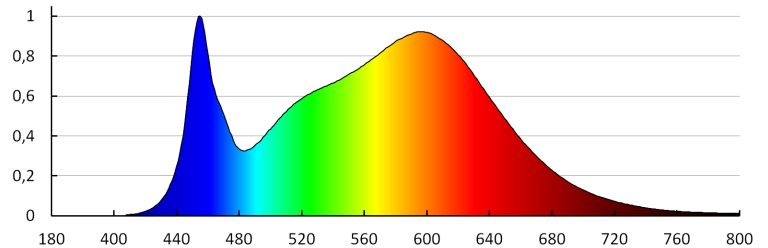

KANLUX S.A. (kat 33885) IQ-LED FL-10W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33885) IQ-LED FL-10W-NW-SE  
Lamps: 1 x IQ-LED FL-10W-NW

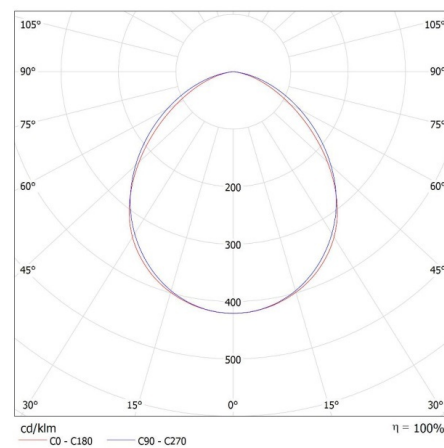

## AKCESORIA

33889



IQ-LED FL QC I 3x1MM2

Szybkozłączka hermetyczna zapewniająca łatwe, szybkie i pewne podłączenie kabla przyłączeniowego oraz naświetlacza, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)