

Oprawa ścienna-sufitowa

5905339349293



MO
DE
RN
design



Kanlux SONDA II to nowoczesna seria lamp, w której możesz wybrać od 1 do 4 punktów świetlnych. Nowoczesny kształt tych opraw stanie się niepowtarzalną ozdobą każdego wnętrza. Dodatkowym atutem lamp Kanlux SONDA II jest wyjątkowo eleganckie wykończenie klosza, które ukrywa brzegi źródła światła, dzięki czemu widoczna jest sama soczewka żarówki.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Długość [mm]: 220

Szerokość [mm]: 220

Wysokość [mm]: 150

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 4 x max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Źródło światła: PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek: GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: 330

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 120

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

Masa jednostkowa netto [g]: 1250


Gramatura [g]: 1516.67

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 22.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 15.5

34929 SONDA II EL-40 W

Oprawa ścienna-sufitowa

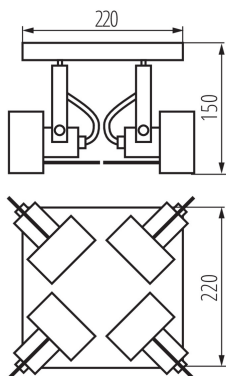

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 22.5

Waga kartonu [kg]: 9.10002

Szerokość kartonu [cm]: 47.5

Wysokość kartonu [cm]: 25

Długość kartonu [cm]: 49

Objętość kartonu [m³]: 0.058188

