


Oprawa typu downlight

5905339356734

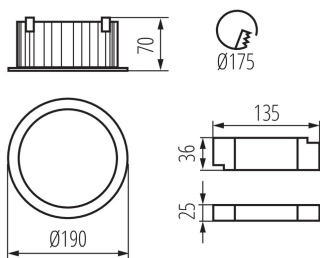

Oprawy Kanlux TIBERI PRO to oprawy podtynkowe, czyli idealnie współgrające z sufitami podwieszanymi. Doskonale rozświetlą ciągi komunikacyjne, przestrzenie sanitarne czy powierzchnie biurowe oraz handlowe. Atuty tych downlightów to: 50.000 godzin trwałości, wysokie odwzorowanie naturalnych barw (CRI>90), skuteczność świetlna do 105lm/W i 5 lat gwarancji. Podwyższona szczelność (IP44/20) opraw Kanlux TIBERI PRO chroni je przed kurzem, pyłem i wilgocią.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Wysokość [mm]:** 70

**Średnica [mm]:** 190

**Otwór montażowy [mm]:** 175

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 30

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** II

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 2850

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** ≤6

**Wskaźnik oddawania barw:** 90

**Trwałość [h]:** 50000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥30000

**Kąt świecenia [°]:** 90

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 95

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1

Oprawa typu downlight



Czas zapłonu lampy [s]:  $\leq 0,5$

Stopień IP: 44/20

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 18

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 18

Masa jednostkowa netto [g]: 722

Gramatura [g]: 880.56

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 20

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 19.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Waga kartonu [kg]: 15.85008

Szerokość kartonu [cm]: 41


Wysokość kartonu [cm]: 27

Długość kartonu [cm]: 61.5

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.068081

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

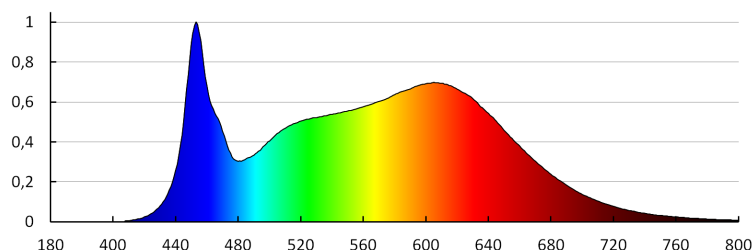

## 35673 TIBERI PRO 30W-940-B

Oprawa typu downlight

KANLUX S.A. (kat 35673) TIBERI PRO 30W-940-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35673) TIBERI PRO 30W-940-B  
Lamps: 1 x TIBERI PRO 30W-940

