


Oprawa najazdowa

5905339364319

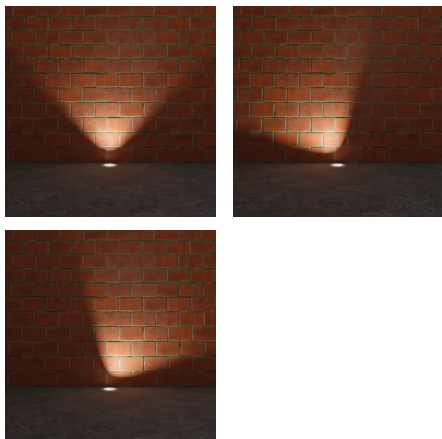

Kanlux BERG AD to wytrzymała oprawa dogruntowa z wymiennym źródłem światła o trzonku GU10. Świetnie sprawdza się do podświetlania podjazdów, alejek, chodników itp. Model AD to szereg nowych atutów. takich jak: podwójny przepust kablowy (możliwość łączenia przelotowego), regulowany kąt świecenia (360° poziomo i 25° pionowo) i bardzo wysoka szczelność i ochrona (IP67, IK10). Jakość oprawy Kanlux BERG AD potwierdza pięć lat gwarancji.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** stal nierdzewna

**Miejsce montażu:** do wbudowania w podłogę, najazdowa

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość łączenia przelotowego opraw:** tak

**Wymienne źródło światła:** tak

**Kierunek świecenia oprawy:** góra

**Długość [mm]:** 130

**Szerokość [mm]:** 130

**Wysokość [mm]:** 164

**Ilość dławic:** 2

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 7

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Źródło światła:** PAR16

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek:** GU10

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷35

**Materiał obudowy:** stop aluminium, tworzywo sztuczne

**Materiał panelu/ramki:** stal nierdzewna

**Materiał szyby ochronnej:** szkło hartowane

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1-1,5


**Dopuszczalny nacisk statyczny [kN]:** 20

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]:** 25

**Stopień IK:** 10

**Stopień IP:** 67

### Oprawa najazdowa

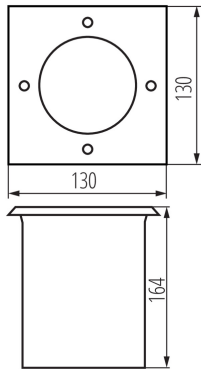

#### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

Masa jednostkowa netto [g]: 908

Gramatura [g]: 1026.5

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 13.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 13.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 17.5

Waga kartonu [kg]: 20.53

Szerokość kartonu [cm]: 29.5

Wysokość kartonu [cm]: 37.5

Długość kartonu [cm]: 69.5

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.076884

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej