


KARTA PRODUKTU Nr 009/10/22

Nazwa wyrobu: **Rura karbowana giętka RKLGHF z PA, RKSGHF z PA**

Producent: **ELEKTROPLAST SP. Z O.O 32-431 STRÓŻA 1015**

Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386-1:2011/A1:2019 ; PN-EN 61386-22:2021 ; NZ EL-PL 001/4/2010 ; PN-EN 13501-1:2019 ; dyrektywa LVD 2014/35/EU ; dyrektywa 2011/65/UE
Zastosowanie:	RKLGHF, RKSGHF z PA do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych i innych o podwyższonym zagrożeniu pożarowym, (obiekty użyteczności publicznej i specjalnego przeznaczenia). W instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych o określonej klasie reakcji na ogień.
Charakterystyka wyrobu:	<ul style="list-style-type: none"> • Rura karbowana giętka z PA , samogasnąca • Materiał: poliamid PA6 • Wykonanie z pilotem i bez pilota • Reakcja na ogień: B-s2, d0 • Odporne na promieniowanie UV dla klimatu umiarkowanego • Kolor czarny
Odporność na ściskanie RKLGHF	320N
Odporność na ściskanie RKSGHF	750N
Grupa halogenowa	Halogen free (bezhalogenowe)
Odporność chemiczna:	W temp. pokojowej odporne na naftę, benzynę, płyn hamulcowy i hydrauliczny, etanol 96 Vol, glikol, olej napędowy w temp. 20°C, siarkowodór w temp. 60°C, ług potasowy i sodowy 50%, freon, (chlorek sodu i wapnia) 10%
Zakres temperatur:(trans, insta, eksploa)	(-25°C) do (+ 105°C)
średnice zew. [mm]:	18;20;22;25;28;32;34;43;52
Uwagi:	Możliwość zamówienia w krążkach 50 mb.

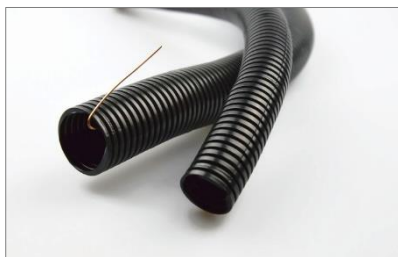

	Ø zew/wew	Ilość mb. w krążku	Nr katalogowy	Ø zew/wew	Ilość mb. w krążku
RKLGHF 320N bez pilota			RKLGHF 320N z pilotem		
03.5	18/13,5	25	03.5A	18/13,5	25
03.6	20/15	25	03.6A	20/15	25
03.7	22/18	25	03.7A	22/18	25
03.9	25/21	25	03.9A	25/21	25
03.10	28/23	25	03.10A	28/23	25
03.11	32/25	25	03.11A	32/25	25
03.12	34/29	25	03.12A	34/29	25
03.13	43/36	25	03.13A	43/36	25
03.14	52/44	25	03.14A	52/44	25
RKSGHF 750N bez pilota			RKSGHF 750N z pilotem		
03.15	18/13,5	25	03.15A	18/13,5	25
03.16	20/15	25	03.16A	20/15	25
03.17	22/18	25	03.17A	22/18	25
03.19	25/21	25	03.18B	25/21	25
03.19A	28/23	25	03.18C	28/23	25
03.19B	32/25	25	03.18D	32/25	25
03.19C	34/29	25	03.18E	34/29	25
03.19D	43/36	25	03.18F	43/36	25
03.19E	52/44	25	03.18G	52/44	25

Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą wyrobu wyprodukowanego przez producenta: Elektroplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku zastosowań wyrobu do celów innych niż podaje producent, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czas i jakość eksploatacji wyrobów spada na użytkownika.

Kartę produktu opracował: Dyrektor Produkcji Stanisław Klakla

ELEKTROPLAST
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
DYREKTOR PRODUKCJI

Stanisław Klakla