

KARTA PRODUKTU Nr 0013/14/22


Nazwa wyrobu: **Rura karbowana giętka RKLGHF z PC/ABS, RKSGHF z PC/ABS**

Producent: **ELEKTROPLAST SP. Z O.O 32-431 STRÓŻA 1015**

Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386-1:2011/A1:2019 ; PN-EN 61386-22:2021 ; NZ EL-PL 001/4/2010 ; PN-EN 13501-1:2019 ; dyrektywa LVD 2014/35/EU ; dyrektywa 2011/65/UE
Zastosowanie:	RKLGHF, RKSGHF z PC/ABS do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych i innych o podwyższonym zagrożeniu pożarowym, (obiekty użyteczności publicznej i specjalnego przeznaczenia). W instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych o określonej klasie reakcji na ogień.
Charakterystyka wyrobu:	<ul style="list-style-type: none"> • Rura karbowana giętka z PC/ABS , samogasnąca • Materiał: blenda poliwęglan/terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy • Wykonanie z pilotem i bez pilota • Reakcja na ogień: B-s2, d1 • Brak odporności na promieniowanie UV • Kolor biały
Odporność na ściskanie RKLGHF	320N
Odporność na ściskanie RKSGHF	750N
Grupa halogenowa	Halogen free (bezhalogenowe)
Odporność chemiczna:	W temp. pokojowej odporne na olej (silikonowy, parafinowy), siarkowódor nasycony, glikol, (chlorek sodu i wapnia) 10%, (kwas borny, fosforowy, siarkowy, solny) 10%
Zakres temperatur:(trans, insta, eksploa)	(-15°C) do (+ 105°C)
średnicezew. [mm]:	12;14;20;22;25;28;34
Uwagi:	



Fot. 1 RKLGHF z PC/ABS 320 N bez pilota i z pilotem

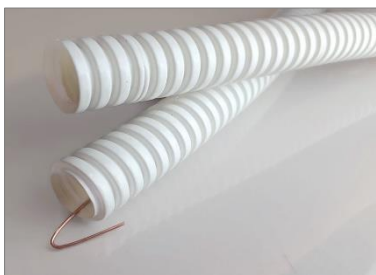

Fot. 2 RKSGHF z PC/ABS 750 N bez pilota i z pilotem

Nr katalogowy	Øzew/wew	Ilość mb. w krążku	Nr katalogowy	Øzew/wew	Ilość mb. w krążku
RKLGHF z PC/ABS 320N bez pilota			RKLGHF z PC/ABS 320N z pilotem		
03.70	12/9	50	03.70A	12/9	50
03.71	14/11	50	03.71A	14/11	50
03.72	20/15	50	03.72A	20/15	50
03.73	22/18	50	03.73A	22/18	50
03.74	25/19	50	03.74A	25/19	50
03.75	28/23	50	03.75A	28/23	50
03.76	34/29	50	03.76A	34/29	50
RKSGHF z PC/ABS 750N bez pilota			RKSGHF z PC/ABS 750N z pilotem		
03.90	12/9	50	03.90A	12/9	50
03.91	14/11	50	03.91A	14/11	50
03.92	20/15	50	03.92A	20/15	50
03.93	22/18	50	03.93A	22/18	50
03.94	25/19	50	03.94A	25/19	50
03.95	28/23	50	03.95A	28/23	50
03.96	34/29	50	03.96A	34/29	50

Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą wyrobu wyprodukowanego przez producenta: Elektroplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku zastosowań wyrobu do celów innych niż podaje producent, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czas i jakość eksploatacji wyrobów spada na użytkownika.

Kartę produktu opracował: Dyrektor Produkcji Stanisław Klakla

ELEKTROPLAST
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
DYREKTOR PRODUKCJI

Stanisław Klakla