


26795 ALOR DTO-W

Pierścień oprawy punktowej

5905339267955



ALOR DTO-B

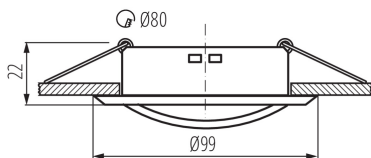

Kanlux ALOR to bogata kolorystycznie paleta jednych z najbardziej popularnych oczek sufitowych o średnicy 8,3 cm. Oczka nie posiadają w komplecie oprawki ceramicznej. Możemy tu zastosować oprawkę, która będzie pasować do trzonka GU10 lub Gx5,3, co pozwoli nam na zastosowanie źródeł światła dopasowanych do przygotowanej instalacji.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały mat

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Wysokość [mm]: 22

Średnica [mm]: 99

Otwór montażowy [mm]: Ø80

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II/III

Źródło światła: MR16/PAR16

Trzonek: Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych: A++,A+,A,B,C,D,E

Materiał obudowy: stal

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 30

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 100

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 70

Gramatura [g]: 97.4

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5

26795 ALOR DTO-W

Pierścień oprawy punktowej



Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5
Waga kartonu [kg]: 9.74
Szerokość kartonu [cm]: 20
Wysokość kartonu [cm]: 43
Długość kartonu [cm]: 52.5
Objętość kartonu [m³]: 0.04515

INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej