



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Solid State Relays
Typ produktu lub komponentu	Solid state relay up to 30 A
Skrócona nazwa urządzenia	SSP
Podstawa montażowa	Panel
Number of phases	3 fazy
Prąd znamionowy [In]	25 A
Rodzaj wyjścia tranzystorowego	Łączenie w losowym stanie napięcia
Napięcie obwodu sterowania [Uc]	4...32 V
Przylączya - zaciski	Połączenie śrubowe
Output switching mode	Łączenie w losowym stanie napięcia

Parametry uzupełniające

Typ sterowania	Bez przycisku do testu
Napięcie sterujące [Uc]	4...32 V DC
Minimalne napięcie wyłączeniowe	4 V DC włączyć
Maksymalne napięcie łączeniowe	1 V DC wyłączyć
Czas odpowiedzi	8.33 ms (wyłączyć) 0,1 ms (włączyć)
Input current	24...35 mA
Prąd obciążenia	0,1...25 A
Transient overvoltage	1200 V
Prąd udarowy	275 A dla 20 ms 300 A dla 16.6 ms 85 A dla 1 s
Maks. I ² t dla bezpiecznika	380 A ² .S dla 10 ms w 50 Hz półokwacyklu 370 A ² .s dla 8.3 ms w 60 Hz półokwacyklu
Maximum leakage current	3 mA wyłączony
Maximum voltage drop	<1,35 V na stanie
DV/dt	500 V/μs wyłączony przy maksymalnym napięciu
Power factor	0,5 (z maksymalnym obciążeniem)
Motor controller rating	0,75 Hp w <40 °C 120 V AC 1 Hp w <40 °C 240 V AC 3 Hp w <40 °C 480 V AC 4,4 hp w <40 °C 530 V AC
Moc silnika w kW	0,56 kW w 40 °C 120 V AC 0,74 kW w 40 °C 240 V AC 2,22 kW w 40 °C 480 V AC 3,24 kW w 40 °C 530 V AC
Rezystancja izolacji	>= 1000 MΩ w 500 V prąd stały (DC)
Maximum capacitance	8 pF dla wejście/wyjście
Wytrzymałość dielektryczna	4 kV prąd przemienny (AC) dla wejście/wyjście 4 kV prąd przemienny (AC) dla wejście lub wyjście do obudowy
Moment dokręcania	0.9...1.1 N.m dla wejście 1.7...2.2 N.m dla wyjście
Przylączya - zaciski	Zaciski śrubowe: 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² , (AWG 24...AWG 14) dla wejście Zaciski śrubowe: 1 x 1.5...1 x 10 mm ² , (AWG 16...AWG 8) dla wyjście

Thermal resistance	0.24 °C/W
LED indicator	LED, zielony dla wejście
Stopień ochrony IP	IP20
Masa produktu	0,24 kg
Szerokość	101,3 mm
Wysokość	79,7 mm
Głębokość	35,4 mm
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt

Środowisko pracy

Ognioodporność	V0 zgodnie z UL 94
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...80 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...125 °C
Stopień zabrudzenia	2
Kategoria przepięciowa	III
Certyfikaty produktu	CSA[RETURN]UL
Oznakowanie	CE
Normy	IEC 61000 IEC 60950-1 IEC 62314

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,0 cm
Szerokość opakowania 1	8,5 cm
Długość opakowania 1	12,5 cm
Waga opakowania 1	278,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	27
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	11,386 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywności

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Karta danych technicznych SSP3A225BDR

produktu

Dimensions Drawings

Dimensions

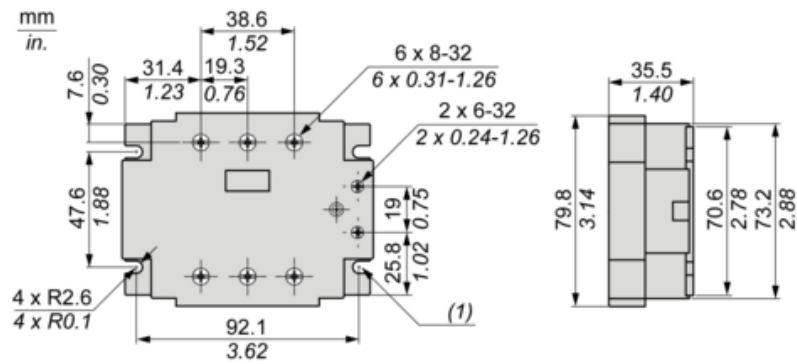


Karta danych technicznych SSP3A225BDR

produktu

Performance Curves

Derating Curves

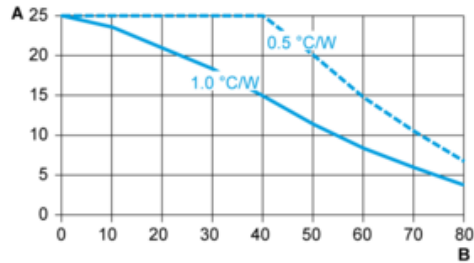

A : Load Current (Amperes)
B : Ambient Temperature (°C)