


Karta danych technicznych produktu

Parametry

NSYTLG2FL

Spacial Stalowy podwójny adapter do flansz FL21 495x 220mm do S3D o szerokości 600mm, głębokości 300...400mm

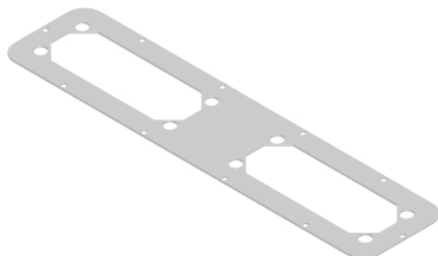

Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Płyta przepustowa dla kabli
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Anwendung	Wielozadaniowy
Zgodność gamy	Spacial Spacial S3D Spacial PowerPact
Miejsce montażu	Spód obudowy
Typ dławika kablowego	Z wycięciem FL
Elementy składowe urządzenia	Elementy mocujące 1 płyta 1 oddzielna uszczelka
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Płyta: stal Osłona: pianka polietylenowa (PE)

Parametry uzupełniające

Kolor	Płyta: szary (RAL 7035)
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Wysokość	495 Mm Rzeczywisty: 5 mm
Szerokość	495 Mm Rzeczywisty: 500 mm
Głębokość	220 mm
Masa produktu	1,52 kg
Grubość	1,5 mm
Liczba otworów	2 wycięcia
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Do membran FL21
Wymiary wycięcia (otworu)	194 x 62.5 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,5 cm
Szerokość opakowania 1	24 cm
Długość opakowania 1	50 cm
Waga opakowania 1	1,038 kg
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	20 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	5,59 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 3	100
Wysokość opakowania 3	100 cm

Szerokość opakowania 3	100 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	150 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------