


# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# 9001KT1R9

Harmony 9001K Lampka podświetlająca, 120VAC, 30 mm, typ K, +opcje

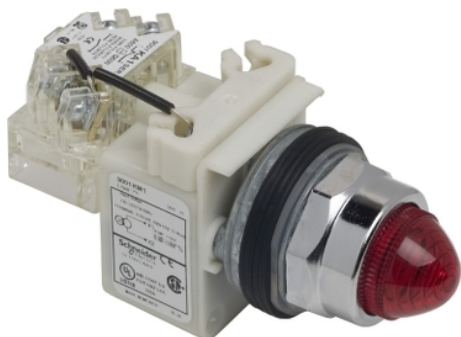

### Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001K
Typ produktu lub komponentu	Push-to-test pilot light
Skrócona nazwa urządzenia	K

### Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Metal
Średnica montażowa	30 mm
Typ soczewki	Kopułkowy plastik
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	Czerwony
Mocowanie źródła światła	BA 9s
Zasilanie elementu świetlnego	Poprzez transformator 110 V AC 50/60 Hz Poprzez transformator 120 V AC 50/60 Hz
Kształt i ba śruby	Okrągły
Źródło światła	Żarówka
Tryb pracy	Wcisnąć w celu wykonania testu
Typ soczewki	Kopułkowy
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	110...120 V
Zasilanie elementu świetlnego	Poprzez zintegrowany transformator
Typ i konfiguracja styków	1 ZAŁ/WYŁ
Częstotliwość zasilania	50...60 Hz
Materiał soczewki	Poliwęglan
Rozmiar	30 mm

### Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CSA LR25490 class 3211 03[RETURN]z certyfikatem ULE42259 CCN NKCR[RETURN]CE
Stopień ochrony NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,826 cm
Szerokość opakowania 1	5,842 cm
Długość opakowania 1	11,43 cm
Waga opakowania 1	263,084 g

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem <a href="#">Profil obiegu zamkniętego</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------