



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony K
Typ produktu lub komponentu	Kompletny przełącznik krzywkowy
Nazwa komponentu	K115
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrzem [I _{th}]	115 A
Montaż produktu	Montaż przedni
Sposób mocowania	4 otwory
Typ głowki przełącznika krzywkowego	Z płytką czołową 88 x 88 mm
Typ elementu napędowego	Czarny Piórko pokrętła
Blokada dźwigni pokrętła za pomocą kłódki	Bez
Opis etykiety	Z metaliczny opis, 0 - 1 czarny znakowanie
Działanie łącznika krzywkowego	Łącznik
Powrót	Bez
Położenie WYŁ.	Z położeniem WYŁ.
Opis biegunów	3P
Położenia łączeniowe	W prawo: 0° - 60°
Stopień ochrony IP	IP40 conforming to IEC 60529

Parametry uzupełniające

Kąt łączenia	60 °
Znamionowe napięcie izolacji [U _i]	690 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1
Moc znamionowa w W	13000 W AC-3, 380/440 V 1 faza zgodnie z IEC 60947-3 15000 W AC-23A, 220/240 V 1 faza zgodnie z IEC 60947-3 15000 W AC-3, 220/240 V 3 fazy zgodnie z IEC 60947-3 22000 W AC-23A, 380/440 V 1 faza zgodnie z IEC 60947-3 30000 W AC-23A, 220/240 V 3 fazy zgodnie z IEC 60947-3 30000 W AC-3, 380/440 V 3 fazy zgodnie z IEC 60947-3 30000 W AC-3, 660/690 V 3 fazy zgodnie z IEC 60947-3 3700 W AC-3, 110 V 1 faza zgodnie z IEC 60947-3 45000 W AC-23A, 380/440 V 3 fazy zgodnie z IEC 60947-3 45000 W AC-23A, 660/690 V 3 fazy zgodnie z IEC 60947-3 5500 W AC-23A, 110 V 1 faza zgodnie z IEC 60947-3 7500 W AC-3, 220/240 V 1 faza zgodnie z IEC 60947-3
Prąd znamionowy AC [I _e]	100 A AC-21A zgodnie z IEC 60947-3
Prąd zwarciov	15000 A
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	125 A CARTRIDGE bezpiecznik, typ gG
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymałwane [U _{imp}]	6 KV zgodnie z EN 947-1 6 kV zgodnie z IEC 947-1
Działanie styków	Działanie wolne
Skuteczne otwarcie	Z
Przylączya elektryczne	Zaciski śrubowe elastyczny, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 25 mm ² Zaciski śrubowe stały, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 35 mm ²
Moment dokręcania	2,5 N.m

Zdolność łączeniowa w mA	115000 mA DC w 24 V 1 zaciski dla rezystancyjne obciążenie (T = 1 ms) 115000 mA DC w 48 V 2 zaciski dla rezystancyjne obciążenie (T = 1 ms) 115000 mA DC w 70 V 3 zaciski dla rezystancyjne obciążenie (T = 1 ms) 100000 mA DC w 140 V 3 zaciski dla rezystancyjne obciążenie (T = 1 ms) 100000 mA DC w 24 V 1 zaciski dla indukcyjne obciążenie (T = 50 ms) 100000 mA DC w 48 V 1 zaciski dla rezystancyjne obciążenie (T = 1 ms) 100000 mA DC w 48 V 2 zaciski dla indukcyjne obciążenie (T = 50 ms) 100000 mA DC w 70 V 3 zaciski dla indukcyjne obciążenie (T = 50 ms) 100000 mA DC w 95 V 2 zaciski dla rezystancyjne obciążenie (T = 1 ms) 33000 mA DC w 30 V 1 zaciski dla indukcyjne obciążenie (T = 50 ms) 33000 mA DC w 60 V 2 zaciski dla indukcyjne obciążenie (T = 50 ms) 33000 mA DC w 90 V 3 zaciski dla indukcyjne obciążenie (T = 50 ms)
Trwałość mechaniczna	300000 cykl
CAD szerokość całkowita	88 mm
CAD wysokość całkowita	88 mm
CAD głębokość całkowita	128 mm
Masa produktu	0,68 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-3
Certyfikacja produktu	CULus 120 V 5 hp 1 faza CULus 240 V 10 hp 1 faza CULus 240 V 20 hp 3 fazy CULus 480 V 30 hp 3 fazy
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II zgodnie z IEC 60536 Klasa II zgodnie z NF C 20-030

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	20,000 cm
Szerokość opakowania 1	9,800 cm
Długość opakowania 1	9,700 cm
Waga opakowania 1	691,900 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	4,173 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------


Karta danych technicznych K115C003AP

produktu

Dimensions Drawings

Dimensions

Rear Mounting

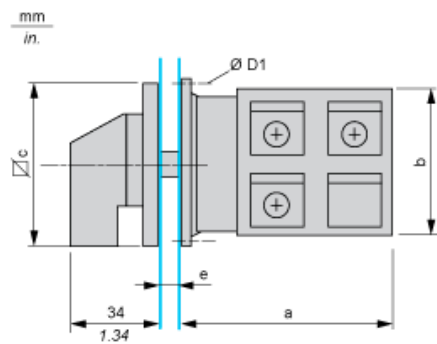

e support panel thickness 0.5 to 5.5 mm / 0.02 to 0.22 in.

a		b		c		D1	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
88	3.46	84	3.30	88	3.46	5.4	0.21


Karta danych technicznych K115C003AP

produktu

Mounting and Clearance

Panel Cut-Out

Front Mounting

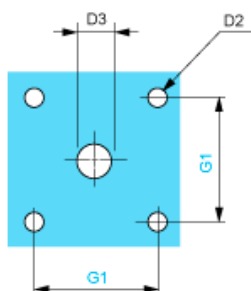

D2		D3		G1	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
6	0.24	13	0.51	68	2.68

Karta danych technicznych K115C003AP


produktu

Technical Description

Link Positions (Factory Mounted)


Diagram for 1 to 6-pole Switches

Select the number of poles according to the product characteristics

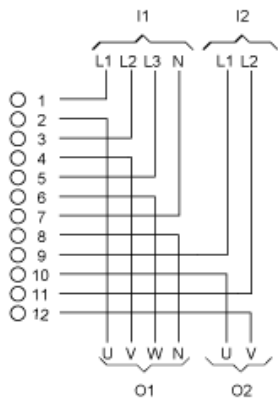

- I1 Input 1
- I2 Input 2
- O1 Output 1
- O2 Output 2

Marking




Angular Position of Switch



Switching Program

Diagram for 1 to 6-pole Switches

Select the number of poles according to the product characteristics





- (1) 1-pole
- (2) 2-pole
- (3) 3-pole
- (4) 4-pole
- (6) 6-pole


Convention Used for Switching Program Representation

 Contact closed

 Contact closed in 2 positions and maintained between the 2 positions

 Sealed assembly for auto-maintain control

 Overlapping contacts

 Spring return position: for a switching angle of 90°, spring return is over 30° after the last position (for a maximum of 3 simultaneous contacts).

Example:

