


Karta danych technicznych produktu

Parametry

TSXSCMCN010

Przewód RS485 10m

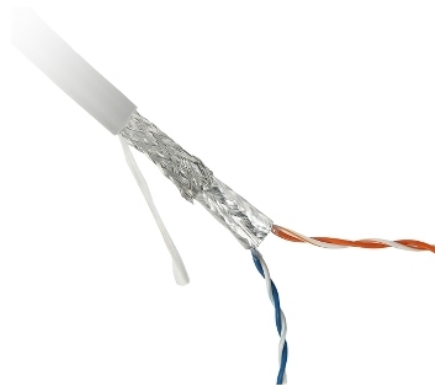

Parametry podstawowe

Gama produktów	Automatyka Preventa Safety
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel przyłączeniowy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do okablowania
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Moduł do rozbudowy bezpiecznej komunikacji RS485

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	XPSMCMCO0000S...
Długość kabla	10 m
Przylącza elektryczne	Wtyczki
Rozmiar AWG	AWG 24
Materiał izolacyjny kabli	PE (polietylen)
Rodzaj przewodu	Skrętka przewód: biały/niebieski Skrętka przewód: pomarańczowy/biały
Typ ekranowania kabla	S/FTP
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	300 V (skut.)
Dopuszczalny prąd	2,1 A
Pojemność kabla	0,0419 nF (pomiędzy dwoma przewodnikami) 0,07544 nF (pomiędzy przewodem a obudową)
Tłumienie	1,97 dB
Nominalna prędkość propagacji	66 %
Rozrzut opóźnienia propagacji	1,54 ns
Rezystancja izolacji	24 MΩ znamionowa rezystancja przewodu 2.2 MΩ znamionowa rezystancja obudowy zewnętrznej
Masa produktu	0,92 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...80 °C
--------------------------------------------	-------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,000 cm
Szerokość opakowania 1	21,000 cm
Długość opakowania 1	21,000 cm
Waga opakowania 1	737,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,281 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------