



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVR
Typ produktu lub komponentu	Sygnalizator obrotowy z lustrem z okablowaniem
Sygnalizacja dźwiękowa	Buczek
Skrócona nazwa urządzenia	XVR
Średnica montażowa	120 mm
Stopień ochrony IP	IP23 zgodnie z IEC 60529
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC
Źródło światła	LED o wysokiej jasności świecenia, Czerwony
Poziom hałasu	50...90 dB (ciągły lub przerywany ton) w 1 m

Parametry uzupełniające

Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): część korpusu AS: Glob
CAD szerokość całkowita	120 mm
CAD głębokość całkowita	120 mm
Masa produktu	0,5 kg
Oznakowanie	CE
Montaż produktu	Śrubami 3 M5
Graniczne napięcie zasilające	19...30 V DC 21,6...26,4 V AC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymałwane [Uimp]	0,8 kV
Prąd pobierany	196 mA
Częstotliwość błysków	2,3 Hz
Wymiary zacisków przyłączeniowych	0.83 mm ²
Rozmiar AWG	AWG 18
Długość kabla	400 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II zgodnie z IEC 61140

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	19,5 cm
Szerokość opakowania 1	13,8 cm
Długość opakowania 1	14 cm
Waga opakowania 1	652 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8

Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	6,483 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------


Karta danych technicznych XVR12B04S

produktu

Dimensions Drawings

Rotating Mirror Beacon

Dimensions

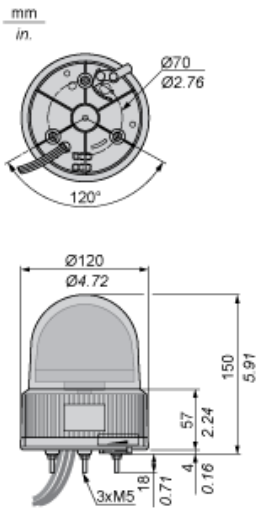

Karta danych technicznych XVR12B04S produktu

Mounting and Clearance

Rotating Mirror Beacon

Panel Cut-out

