


Karta danych technicznych produktu

Parametry

LGY4193

Busbar support, Linergy BS, 630A, rear busbar, cross section 32x8mm, set of 1

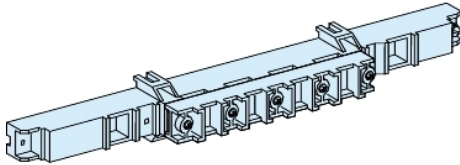

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Podpora szyny zbiorczej
Nazwa produktu	Linergy BS
Zgodność gamy	Linergy Linergy BS szyna zbiorcza Prisma P25M obudowa Prisma Multifix TED obudowa

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	Linergy BS boczne szynoprzewód
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Obudowa strojąca na podłodze - width 850 mm Rozszerzenie obudowy - width 600 mm
Dopuszczalny prąd	630 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 32 x 8 mm
[I _{lcw}] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymały	15 KA (1 s) w 630 A dla 450 mm pomiędzy środkami podpór 20 KA (1 s) w 630 A dla 300 mm pomiędzy środkami podpór 25 KA (1 s) w 630 A dla 225 mm pomiędzy środkami podpór 30 KA (1 s) w 630 A dla 225 mm pomiędzy środkami podpór 35 KA (1 s) w 630 A dla 175 mm pomiędzy środkami podpór
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,100 cm
Szerokość opakowania 1	5,200 cm
Długość opakowania 1	46,400 cm
Waga opakowania 1	274,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	6,300 cm
Szerokość opakowania 2	51,300 cm
Długość opakowania 2	51,700 cm
Waga opakowania 2	2,994 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	280
Wysokość opakowania 3	65,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm

Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	95,832 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------