


# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# NSYTVP756

Listwy prowadzące boczne, 2 szt., dystans montażowy środek-środek: 658

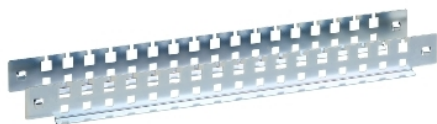

### Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Podparcie kabla
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 2 szt.

### Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Actassi VDS Actassi VDA
Miejsce montażu	Pomiędzy przednim i tylnym wspornikiem pionowym 19"
Głębokość	Rack: 800 mm Rack: 1000 mm
Liczba zespołów szaf rackowych	24U 42U
Odległość pomiędzy środkami	658 mm
Odległość między podporami kablowymi	750 m

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,0 cm
Szerokość opakowania 1	69,0 cm
Długość opakowania 1	2,0 cm
Waga opakowania 1	740,0 g

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------