

Karta danych technicznych produktu

Parametry

XACB1215

Harmony XAC Kasetę sterowniczą pustą, z 12 otworami w 2 kolumnach, żółta



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAC
Typ produktu lub komponentu	Stanowiskosterownicze podwieszane
Skrócona nazwa urządzenia	XACB

Parametry uzupełniające

Typ kasety sterowniczej	Podwójnie izolowany
Materiał obudowy	Poliester wzmocniony szkłem
Typ obwodu elektrycznego	Obwód zasilający Obwód sterowania
Typ obudowy	Pusta obudowa
Liczba otworów	12 wycięć w 2 rzędach
Kolor kasety sterowniczej	Żółty
Wejście kablowe	Rękaw gumowy ze schodkowym wejściem 22...35 mm
Szyna zabezpieczenia	Bez
Środek otworu pionowego dla operatora	40 mm
Normy	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14
Certyfikaty produktu	CSA typ 4
Pokrycie ochronne	TH
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Odporność na wibracje	15 gn (f= 10...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	100 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
Kategoria przepięć	Klasa 2 zgodnie z IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z IEC 62262
Trwałość mechaniczna	1000000 cykl
Masa produktu	1,66 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,500 cm
Szerokość opakowania 1	66,000 cm
Długość opakowania 1	16,000 cm
Waga opakowania 1	1,800 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	15
Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm

Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	40,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------


Karta danych technicznych XACB1215

produktu

Dimensions Drawings

Dimensions

Below drawing shows a product with 12 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.

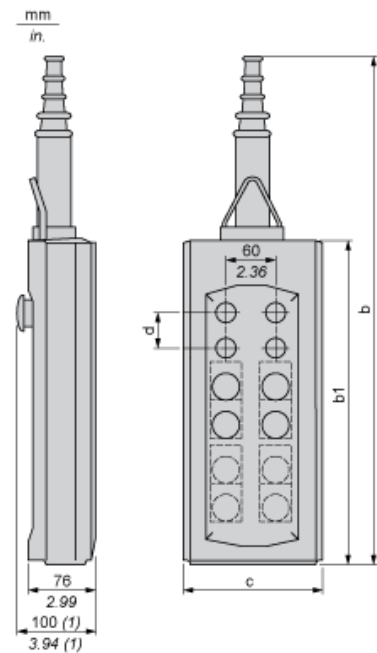


Dimensions in mm

Number of cut-outs	2	4	6	8	12
b	409	499	589	679	593
b1	220	310	400	490	404
c	98	98	98	98	158
d	40	40	40	40	40

Dimensions in in.

Number of cut-outs	2	4	6	8	12
b	16.10	19.64	23.19	26.73	23.35
b1	8.66	12.20	15.75	19.29	15.90
c	3.86	3.86	3.86	3.86	6.22
d	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57

Protective cable sleeves



(1) Internal \varnothing


Karta danych technicznych XACB1215

produktu

Connections and Schema


Control of Single-Speed Reversing Motor

With XESD1181 contact block, to be ordered separately

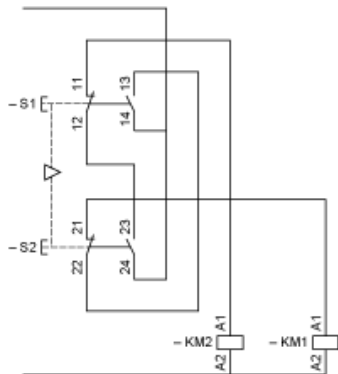

Control of 2-Speed Reversing Motor


With XESD1281 contact block, to be ordered separately

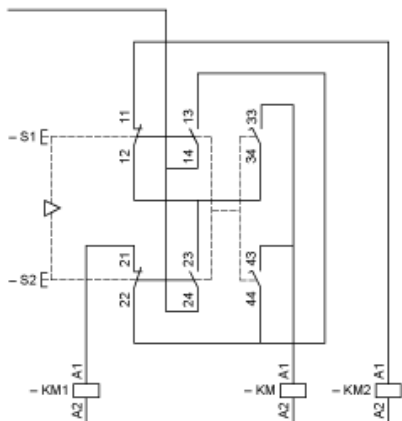


KM High speed contactor

Control of Single-Speed Reversing Motor 2-Phase Switching

With XESD1191 contact block, to be ordered separately

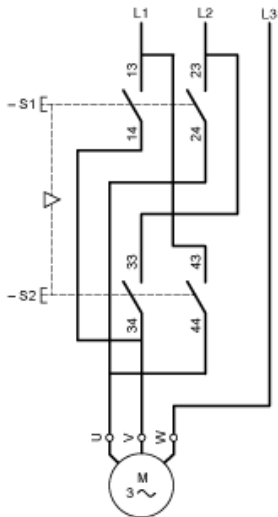


Combined with 3-pole isolating block XACS399 or XACS3991, shown in the unoperated position (pendant station “supplied”), fitted with key release trigger action latching Emergency stop operator.

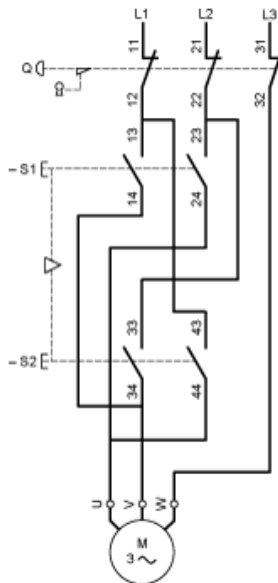


Control of 2-Speed Reversing Motor 2-Phase Switching

With XESD1291 contact block, to be ordered separately

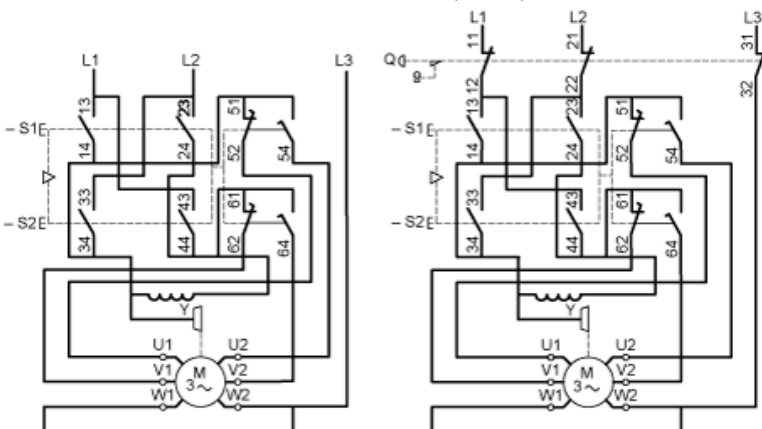

Control of Single-Speed Reversing Motor 3-Phase switching, Reversing by 2-Phase Inversion

With XESD2201 contact block, to be ordered separately

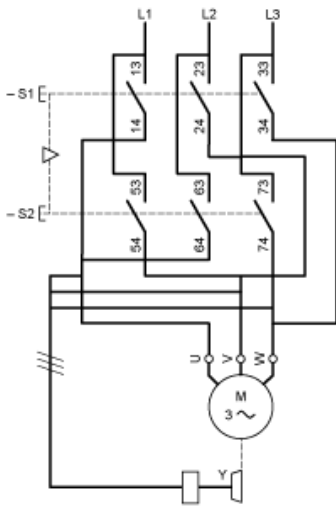

Control of Single-Speed Reversing Motor 3-Phase switching, Reversing by 2-Phase Inversion

With XESD2241 contact block, to be ordered separately

