


# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# XAPG39804

Harmony XAP Stanowisko sterowania, z pustym odlewem ciśnieniowym, XAP G, Ø22 mm, 4 wycięcia

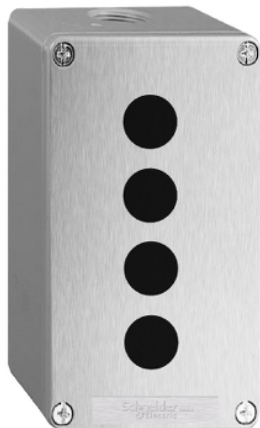

### Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAP
Typ produktu lub komponentu	Kasety sterownicze odlewane puste
Skrócona nazwa urządzenia	XAPG
Przeznaczenie urządzenia	Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Ø 22 mm
Liczba otworów	4 wycięcia
Kolor podstawy obudowy	Szary (RAL 7032)
Kolor pokrywy	Szary (RAL 7032)
Typ kasety sterowniczej	Metal
Materiał	Odlew cynkowy
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Odporność na czynniki chemiczne	Special treatment can be obtained on request

### Parametry uzupełniające

Liczba rzędów pionowych	1
Ilość rzędów	4
Wymiary wycięcia (otworu)	Ø 22 mm
Wejście kablowe	Dławik kablowy 1 dławik kablowy
Rodzaj gwintu	3/4 NPT
CAD szerokość całkowita	80 mm
CAD wysokość całkowita	175 mm
CAD głębokość całkowita	77 mm
Masa produktu	1,140 kg
Kod zgodności	XAPG

### Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TH
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I zgodnie z IEC 60536 Klasa I zgodnie z NF C 20-030
Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z EN/IEC 62262

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,0 cm
Szerokość opakowania 1	30,0 cm
Długość opakowania 1	40,0 cm
Waga opakowania 1	1,14 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------