


Karta danych technicznych produktu

Parametry

GBK0600660E

Lexium ILE, ILE, ILS, zestaw adaptacyjny do montażu silnika i przekładni



Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Zgodność gamy | Lexium ILE |
| Typ produktu lub komponentu | Zestaw adaptacyjny |
| Skrócona nazwa urządzenia | GBK |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Wyposażenie — adapter |
| Zgodność produktu | ILE |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | Do montażu silnika i przekładni |
| Skład zestawu | Płytkę króćca Króciec końcówki wału Wkręty i śruby do montażu |
| Średnica zewnętrzna przekładni | 60 mm |

Parametry uzupełniające

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Rozmiar kołnierza silnika | 66 mm |
| Liczba warstw uzwojeń silnika | 2 3 1 |
| Długość | 19,1 mm |
| Masa produktu | 0,2 kg |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 8,000 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 16,200 cm |
| Długość opakowania 1 | 17,800 cm |
| Waga opakowania 1 | 252,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | P06 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 50 |
| Wysokość opakowania 2 | 75,000 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 60,000 cm |
| Długość opakowania 2 | 80,000 cm |
| Waga opakowania 2 | 25,750 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---------------------------------------|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |

| | |
|---|--|
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Bez PVC | Tak |

Warunki gwarancji


| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Karta danych technicznych GBK0600660E

produktu

Dimensions Drawings

Dimensions

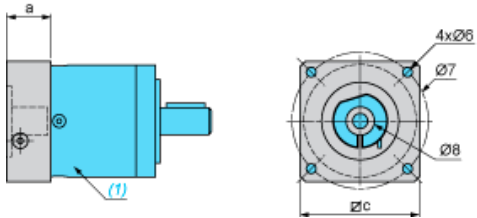

(1) Gearbox

Ø8 shaft end adaptor in case motor shaft diameter is smaller than gearbox input coupling diameter

Values in mm

| a | c | Ø6 | Ø7 | Ø8 (outer diameter x inner diameter x length) |
|------|----|----|------|---|
| 19.1 | 60 | M4 | 73.5 | 14 x 8 x 20 |

Values in in.

| a | c | Ø6 | Ø7 | Ø8 (outer diameter x inner diameter x length) |
|------|------|----|------|---|
| 0.75 | 2.36 | M4 | 2.89 | 0.55 x 0.31 x 0.79 |