


Karta danych technicznych produktu

Parametry

NSYPLAT1274G

Thalassa Obudowa poliestrowa PLAT IP44 z wentylowanym dachem 1250x750x420 mm

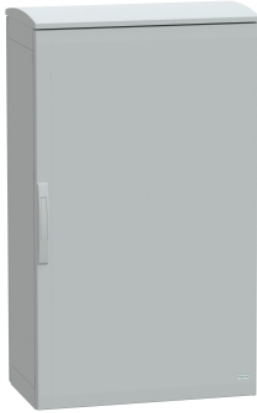

Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Nazwa produktu	Thalassa PLA
Enclosure type	Wielozadaniowy
Typ produktu lub komponentu	Odpowiednia obudowa
Version	PLAT
Nominal height	1250 mm
Nominal width	750 mm
Nominal depth	420 mm
Montaż obudowy	Stojący
Elementy składowe urządzenia	1 część górna 1 część dolna 2 część boczna 1 panel tylni 1 drzwi 1 daszek, osłona

Parametry uzupełniające

Typ korpusu	Open top and sealed bottom part assembled with side parts
Typ drzwi	Pełna przód
Liczba drzwi	1 drzwi
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
Typ blokady	4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa
Dostępność do działań	Przód Góra Tył
Części wymiadowalne	Drzwi zawiasami Panel boczny elementem mocującym Daszek elementem mocującym
Materiał	Poliester wzmocniony włóknem szklanym
Kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	IEC 62208
Certyfikaty produktu	Veritas
Klasa ochronności	Klasa II

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP44 zgodnie z IEC 60529 (with ventilated canopy)
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262 (drzwi pełne)
Odporność ogniowa	960 °C zgodnie z IEC 62208
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...90 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	126,0 cm
Szerokość opakowania 1	78,0 cm
Długość opakowania 1	48,0 cm
Waga opakowania 1	45,188 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM

Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	120 cm
Szerokość opakowania 2	100 cm
Długość opakowania 2	140 cm
Waga opakowania 2	89 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------