
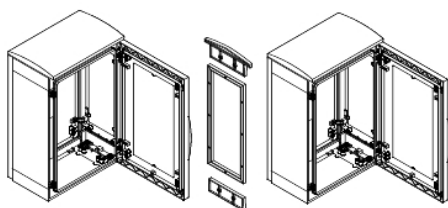


Karta danych technicznych produktu

Parametry

NSYSUPLA3G

Thalassa Zestaw wykonczeniowy do łączników obudów PLA, PLAZ dla wersji bez daszka 320mm

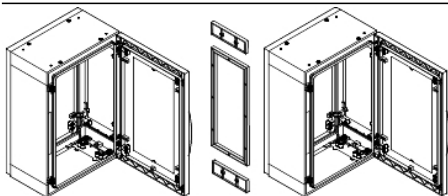

Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do łączenia
Typ produktu lub komponentu	Coupling trim frame
Anwendung	Wielozadaniowy
Miejsce montażu	Łączenie boczne 2 obudów
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLA odpowiednia obudowa
Dla nominalnych wymiarów obudowy	- D: 320 mm
Elementy składowe urządzenia	2 rama

Parametry uzupełniające

Materiał	Rama: poliester
Wysokość	120 mm
Szerokość	50 mm
Głębokość	Znamionowy: 320 mm
Stopień ochrony IP	IP55
Kolor	Szary (RAL 7035)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	12,0 cm
Szerokość opakowania 1	5,0 cm
Długość opakowania 1	27,0 cm
Waga opakowania 1	659,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------