


Karta danych technicznych produktu

Parametry

NSYDPLM54TG

Thalassa Drzwi do PLM54 transparentne

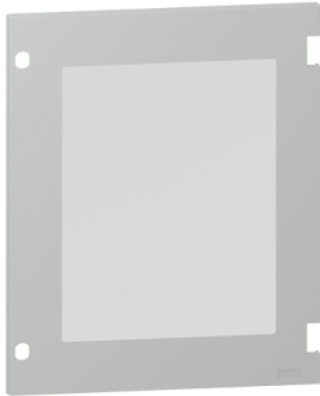

Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Application	Wielozadaniowy
For enclosure nominal dimensions	-
Miejsce montażu	Przednie
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLM
Elementy składowe urządzenia	1 drzwi
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Materiał	Drzwi: poliestr wzmocniony włóknem szklanym
Kolor	Drzwi: szary (RAL 7035)
Typ drzwi	Przeszkłony
Otwieranie drzwi	RIGHT (180 °) LEFT
Maksymalne obciążenie	50 kg/m ²
Wysokość	530 mm
Szerokość	430 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	46,0 cm
Szerokość opakowania 1	5,0 cm
Długość opakowania 1	57,0 cm
Waga opakowania 1	2,729 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenić a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.