


Karta danych technicznych produktu Parametry

NSYDPLM75G Thalassa Drzwi do PLM75

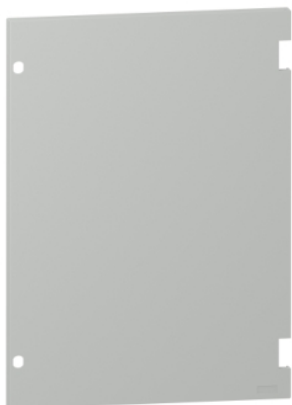

Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Application	Wielozadaniowy
For enclosure nominal dimensions	-
Miejsce montażu	Przednie
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLM
Elementy składowe urządzenia	1 drzwi
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka




Parametry uzupełniające

Materiał	Drzwi: poliestr wzmocniony włóknem szklanym
Kolor	Drzwi: szary (RAL 7035)
Typ drzwi	Pełna
Otwieranie drzwi	RIGHT (180 °) LEFT
Maksymalne obciążenie	50 kg/m ²
Wysokość	747 mm
Szerokość	536 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,500 cm
Szerokość opakowania 1	56,000 cm
Długość opakowania 1	74,000 cm
Waga opakowania 1	3,740 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	45,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	41,920 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
