


# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# NSYAEUBU61SC

Spacial Rama 635x185mm do łączenia S3D  
wys. od 600 i głęb. od 300. IP66

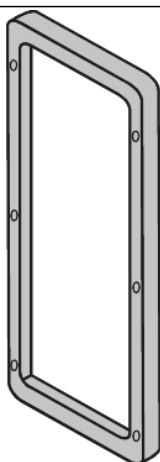

### Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do łączenia
Typ produktu lub komponentu	Coupling frame
Anwendung	Wielozadaniowy
Miejsce montażu	Łączenie boczne 2 obudów
Zgodność gamy	Spacial Spacial S3D obudowa kompaktowa Spacial Spacial CRN obudowa kompaktowa
Elementy składowe urządzenia	1 rama łączeniowa Elementy mocujące
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

### Parametry uzupełniające

Materiał	Rama łączeniowa: poliester wzmocniony włóknom szklanym
Masa produktu	1,3 kg
Sposób mocowania	Przez wkręt
Wysokość	635 mm
Szerokość	185 mm
Głębokość	19,5 mm
Stopień ochrony IP	IP66
Średnica montażowa	0 Mm 6 mm

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,5 cm
Szerokość opakowania 1	20,0 cm
Długość opakowania 1	65,0 cm
Waga opakowania 1	1,3 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 miesięcy

---