


Karta danych technicznych produktu

Parametry

NSYSDR60A

Spacial Symetryczna szyna DIN typ A 15x 35 mm, długość 600mm do S3D, S3X

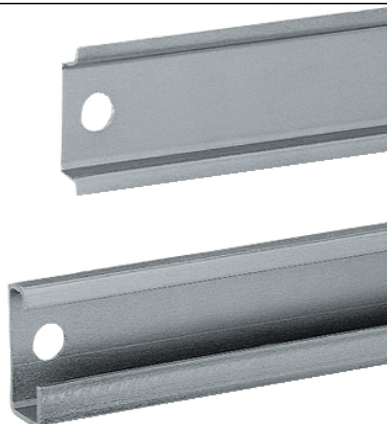

Parametry podstawowe

Anwendung	Wielozadaniowy
Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Szyna
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Rodzaj szyny	Symetryczna DIN
Dla nominalnych wymiarów obudowy	-
Zgodność gamy	Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X Thalassa Thalassa PLM
Elementy składowe urządzenia	Elementy mocujące 1 szyna
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 20 szt.

Parametry uzupełniające

Materiał	Stal cynkowana
Wykończenie powierzchni	Cynkowany
Sposób mocowania	Elementem mocującym - struktura obudowy lokalizacja
Regulacja podczas montażu	Ciągłe dostosowywanie Dystans 25mm
Długość	Znamionowy: 600 mm Rzeczywisty: 550 mm
Wysokość	Znamionowy: 15 mm
Szerokość	Znamionowy: 35 mm
Grubość	1,5 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,5 cm
Szerokość opakowania 1	3,5 cm
Długość opakowania 1	54,5 cm
Waga opakowania 1	384,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

 Środowiskowy Profil Produktu

Kulistość – profil

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
