


# Karta danych technicznych produktu Parametry

## GV4APN01

Napęd drzwiowy dla wyłącznika silnikowego  
TeSys GV4 pokrętło czarne IP65

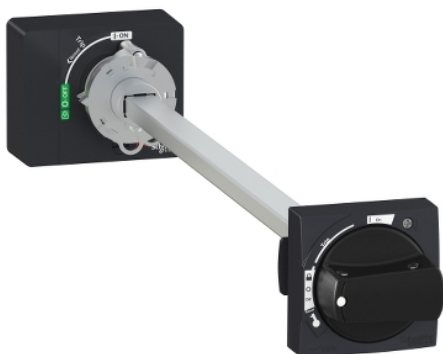

### Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys TeSys Deca
Typ produktu lub komponentu	Zestaw napędu obrotowego
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do sterowania
Rodzaj mocowania dźwigni napędu obrotowego	Rozbudowany
Kolor uchwyty	Czarny
Kolor uchwyty płyty czołowej	Czarny
Oznakowanie	OFF - Trip - ON
Blokada dźwigni pokrętła za pomocą kłódki	Kłódka w pozycji WŁ 1 do 3 kłódek Kłódka w położeniu WYŁ

### Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4 TeSys TeSys Deca
Sposób montażu	Stacjonarny
Miejsce montażu	Drzwi obudowy
Opis opcji blokowania	1 do 3 kłódek Ø 4 do Ø 8
Tył / odległość drzwi	214...627 mm

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP54
--------------------	------

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,0 cm
Szerokość opakowania 1	9,0 cm
Długość opakowania 1	45,9 cm
Waga opakowania 1	694,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	8,931 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------