

Karta danych technicznych
produktu
Parametry

VW3A7701

Akcesoria VW3A, rezystor hamowania, IP20,
100 Ohm, 50W



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Zgodność gamy	Altivar 312 Altivar 61 Altivar 312 Solar Altivar 32 Altivar 31C
Zgodność produktu	ATV31C018M2 ATV31C037M2 ATV31C037N4 ATV31C055M2 ATV31C055N4 ATV31C075M2 ATV31C075N4 ATV31CU11M2 ATV31CU11N4 ATV31CU15M2 ATV31CU15N4 ATV31CU22N4 Przełącznik częstotliwości ATV310 w 1,5 kW Przełącznik częstotliwości ATV310 w 2,2 kW ATV31CU30N4 ATV31CU40N4 Przełącznik częstotliwości ATV310 w 3 kW Przełącznik częstotliwości ATV310 w 4 kW ATV12H018F1 ATV12H018M2 ATV12H018M3 ATV12H037F1 ATV12H037M2 ATV12H037M3 ATV12H055M2 ATV12H075F1 ATV12H075M2 ATV12H075M3 ATV12HU15M2 ATV12HU15M3 ATV12P037F1 ATV12P037M2 ATV12P037M3 ATV12P055M2 ATV12P075M2 ATV12P075M3 ATV12PU15M3 ATV312H018M2 ATV312H018M3 ATV312H037M2 ATV312H037M3 ATV312H037N4 ATV312H055M2 ATV312H055M3 ATV312H055N4 ATV312H075M2 ATV312H075M3 ATV312H075N4 ATV312HU11M2 ATV312HU11M3 ATV312HU11N4 ATV312HU15M2 ATV312HU15M3 ATV312HU15N4 ATV312HU22N4 ATV312HU30N4 ATV312HU40N4 ATV32H018M2 ATV32H037M2 ATV32H037N4 ATV32H055M2 ATV32H055N4 ATV32H075M2 ATV32H075N4 ATV32HU11M2 ATV32HU11N4 ATV32HU15M2 ATV32HU15N4 ATV32HU22N4 ATV32HU30N4 ATV32HU40N4 ATV61H075M3 ATV61H075N4 ATV61HU15N4 ATV61HU22N4

[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24 V prąd stały (DC) w 0,1 A 250 V prąd przemienny (AC) w 1 A
--	--

Parametry uzupełniające

Przeciętna moc dostępna	50 W w 50 °C 58 W w 40 °C
Przylączya elektryczne	Zacisk, zdolność łączeniowa: <= 1.5 mm ² / AWG 16 dla łącznik sterujący temperaturą Zacisk, zdolność łączeniowa: <= 4 mm ² / AWG 28 dla przemiennik częstotliwości
Temperature controlled switch contact resistance	60 μOm
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C
Szerokość	95 mm
Wysokość	293 mm
Głębokość	95 mm
Masa produktu	1,9 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	21,0 cm
Szerokość opakowania 1	38,8 cm
Długość opakowania 1	20,0 cm
Waga opakowania 1	1,957 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	9
Wysokość opakowania 2	73,5 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	30,442 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Karta danych technicznych VW3A7701

produktu

Dimensions Drawings

Dimensions

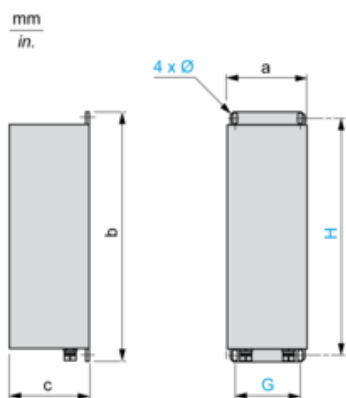

Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø
95	293	95	70	275	6 x 12

Dimensions in in.

a	b	c	G	H	Ø
3.74	11.53	3.74	2.75	10.82	0.24 X 0.47

Karta danych technicznych VW3A7701

produktu

Mounting and Clearance

Clearance

