

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Dławik silnikowy du/dt
Zgodność gamy	Altivar 61 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar 61Q Altivar Process ATV900 Altivar 71Q
Zastosowanie produktu	Filtr wyjściowy
Prąd znamionowy [In]	481 A
Zgodność produktu	ATV61HC16N4 ATV61HC22N4 ATV61HC31Y ATV61HC40Y ATV61HD90M3X ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV61QC25Y ATV61QC31Y ATV71HC16N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71HC25Y ATV71HC31Y ATV71QC16N4 ATV71QC20N4 ATV71QC20Y ATV71QC25Y ATV630 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 220 kW, 380...480 V ATV930 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 220 kW, 380...480 V
Nedded quantity	3
Przyłącza elektryczne	Złącze etykiety 2 x M12

Parametry uzupełniające

Maximum motor cable length	250 M przewód ekranowany P silnika 90 kW w 200...240 V 300 M przewód nieekranowany P silnika 90 kW w 200...240 V 250 M przewód ekranowany P silnika 160...220 kW w 380...480 V 1 300 M przewód nieekranowany P silnika 160...220 kW w 380...480 V 1 150 M przewód ekranowany P silnika 250...400 kW w 500...690 V 1 250 M przewód nieekranowany P silnika 250...400 kW w 500...690 V 1 250 M przewód ekranowany P silnika 250...400 kW w 500...690 V 2 400 m przewód nieekranowany P silnika 250...400 kW w 500...690 V 2
Dv/dt	500 V/μs maks. w 400 V 750 V/μs maks. w 500 V 1000 V/μs maks. w 690 V
Straty ciepłe	530 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C
Masa produktu	58 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 (z zestawami VW3A9612,613) IP00
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	58,000 cm
Szerokość opakowania 1	60,000 cm
Długość opakowania 1	80,000 cm
Waga opakowania 1	31,500 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Karta danych technicznych VW3A5106

produktu


Dimensions Drawings

Dimensions


Front View

The choke comprise 3 components

mm
in.

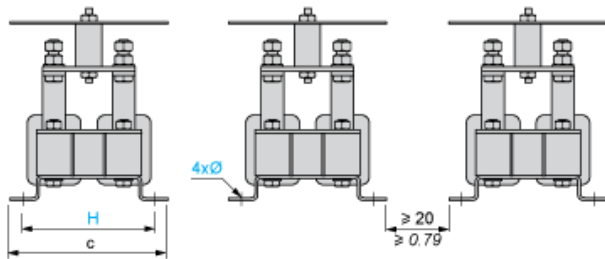

Right View



a	b	c	G	H	Ø
245	250	200	225	175	9 x 13
9.65	9.84	7.87	8.86	6.89	0.35 x 0.51


Karta danych technicznych VW3A5106

produktu

Mounting and Clearance

Mounting Recommendations

Horizontal mounting

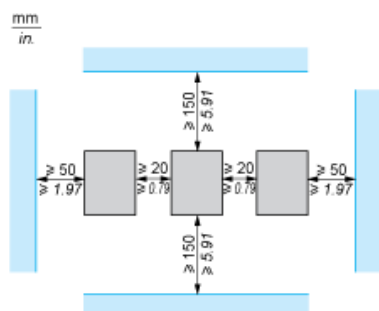

Vertical mounting

