


Karta danych technicznych produktu

Parametry

MTN4566-0080

Merten, płytki montażowa gniazd modułowych, przezroczysty

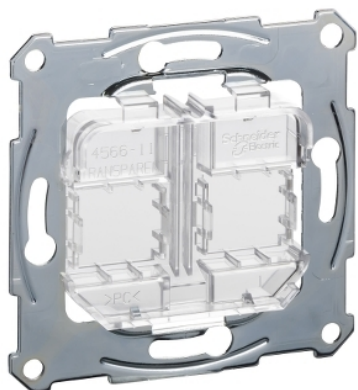

Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------------|---|
| Gama produktów | Merten |
| Nazwa gamy | M-Arc Tracent M-Plan glass Artec Antique M-Star System M M-Smart M-Elegance M-Plan |
| Typ produktu lub komponentu | Płytki środkowa |
| Prezentacja urządzenia | Wkładka wyjścia ukośnego |
| Colour | Przezroczysty |

Parametry uzupełniające

| | |
|--|------------------------------|
| Przeznaczenie urządzenia | Złącze uniwersalne trapezowe |
| Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego | Montaż podtynkowy |
| Sposób mocowania | Wtykowy |
| Materiał | Poliamid matowy |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 1,2 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 7,1 cm |
| Długość opakowania 1 | 7,1 cm |
| Waga opakowania 1 | 26,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | BB1 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 5 |
| Wysokość opakowania 2 | 8,6 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 8,4 cm |
| Długość opakowania 2 | 12,3 cm |
| Waga opakowania 2 | 160,0 g |
| Jednostka miary opakowania 3 | CAR |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 90 |
| Wysokość opakowania 3 | 18,5 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 30,0 cm |
| Długość opakowania 3 | 40,0 cm |
| Waga opakowania 3 | 3,29 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|--|
| Europejska dyrektywa RoHS | W trakcie dochodzenia |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|