


Karta danych technicznych produktu

Parametry

MTN4572-6033

Merten, D-Life, płytki centralna gniazda 2xRJ45, piasek sahary

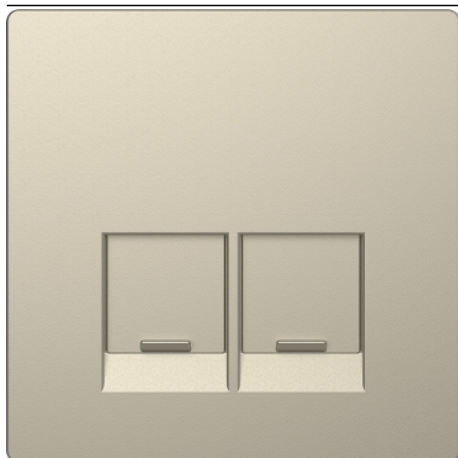

Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten
Typ produktu lub komponentu	Płytki pokrywy
Przeznaczenie urządzenia	Konektory RJ45
Odcień koloru	Sahara

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Przez zapinki
Liczba gniazd	2
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Szerokość	71 mm
Wysokość	71 mm
Głębokość	23 mm
Charakterystyka środowiskowa	Odporny na pył

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,3 cm
Szerokość opakowania 1	7,1 cm
Długość opakowania 1	7,1 cm
Waga opakowania 1	17 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	7 cm
Szerokość opakowania 2	7 cm
Długość opakowania 2	12 cm
Waga opakowania 2	116 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	19 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	3,189 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------