


Karta danych technicznych produktu

Parametry

MTN3159-0000

Merten, mechanizm przycisku podwójnego schodowego, 1-biegunowy, podtynkowy, 10 A, AC 250 V, zaciski bezśrubowe

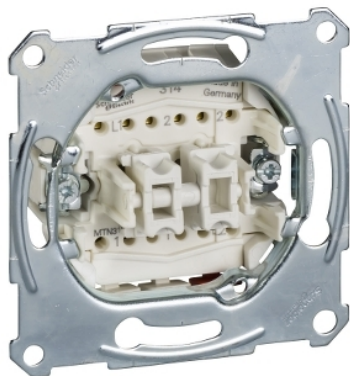

Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten inserts
Typ produktu lub komponentu	Przycisk
Prezentacja urządzenia	Mechanizm

Parametry uzupełniające

Funkcja łącznika	1-biegunowy 2-żyłowy
Typ sterowania	Przełącznik kołyskowy
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
Prąd znamionowy [In]	10 A
Liczba przycisków	2
Typ i konfiguracja styków	Z/O
Przyłącza - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Materiał	Metal Plastik

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,7 cm
Szerokość opakowania 1	7,1 cm
Długość opakowania 1	7,1 cm
Waga opakowania 1	67,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	18,0 cm
Szerokość opakowania 2	10,0 cm
Długość opakowania 2	27,0 cm
Waga opakowania 2	790,0 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	40
Wysokość opakowania 3	30,0 cm
Szerokość opakowania 3	30,0 cm

Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	3,69 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------