


Karta danych technicznych produktu

Parametry

MTN3165-0000

Merten, mechanizm przycisku podwójnego, styk zwierny 1-biegunowy, z podświetleniem, 10 A, AC 250 V, zacisk bezśrubowy

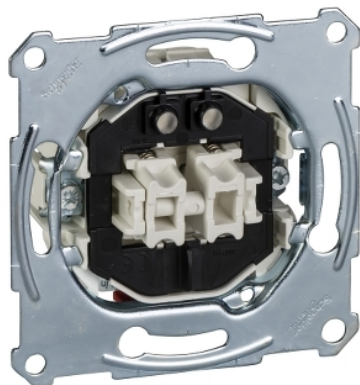

Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten
Typ produktu lub komponentu	Przycisk
Zastosowanie urządzenia	Oświetlenie
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Rodzaj technologii	Elektromechaniczny
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Liczba przycisków	2
Sterowanie przez	Klawisz

Parametry uzupełniające

Typ i konfiguracja styków	1 NO
Sygnalizacja lokalna	LED
Funkcja sygnalizacji	Indicator
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Prąd znamionowy	10 A
Przylączy - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,7 cm
Szerokość opakowania 1	7,1 cm
Długość opakowania 1	7,1 cm
Waga opakowania 1	69,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,1 cm
Szerokość opakowania 2	18,1 cm
Długość opakowania 2	27,1 cm
Waga opakowania 2	807,0 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	40
Wysokość opakowania 3	18,5 cm
Szerokość opakowania 3	30,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	3,63 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------