


Karta danych technicznych produktu

Parametry

ISM10150

Optiline 45 - kanał elektroinst. - 75x55 mm - aluminium - naturalny - 2000 mm

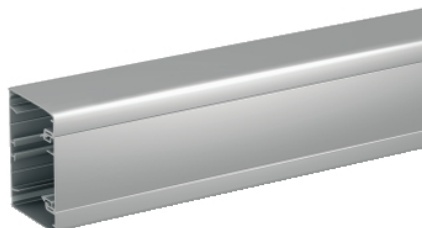

Parametry podstawowe

Gama produktów	OptiLine 45
System elektroinstalacyjny	Kanał elektroinstalacyjny
Typ produktu lub komponentu	Kanał elektroinstalacyjny
Odcień koloru	Naturalny
Ilość sztuk w zestawie	12 m
Segment rynku	Małe obiekty handlowe Budynki mieszkalne

Parametry uzupełniające

Materiał kanału elektroinstalacyjnego	Aluminium
Wymiary kanału elektroinstalacyjnego	75 x 55 mm
Podział na przedziały	1 przedział
Miejsce montażu	Wewnętrzny
Sposób mocowania	Wkrętami
Wymiary otworu z przodu	45 mm
Materiał	Aluminium anodowany
Długość	2000 mm
Wysokość	75 mm
Szerokość	55 mm

Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP30

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	16,000 cm
Szerokość opakowania 1	22,000 cm
Długość opakowania 1	204,000 cm
Waga opakowania 1	2,829 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	55,000 cm
Szerokość opakowania 2	75,000 cm
Długość opakowania 2	204,000 cm
Waga opakowania 2	17,000 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 3	90

Wysokość opakowania 3	105,000 cm
Szerokość opakowania 3	120,000 cm
Długość opakowania 3	205,000 cm
Waga opakowania 3	263,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------