


Karta danych technicznych produktu

Parametry

NSYBRF21PLAG

Thalassa Rama 19" stała 21U do PLA
1250x750mm

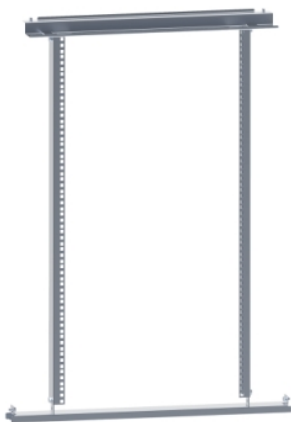

Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| Gama produktów | Thalassa |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Wyposażenie montażowe |
| Typ produktu lub komponentu | 19" panel rackowy |
| Application | Wielozadaniowy |
| For enclosure nominal dimensions | - |
| Typ racka | Stacjonarny |
| Miejsce montażu | Przód obudowy |
| Zgodność gamy | Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PHD |
| Elementy składowe urządzenia | Elementy mocujące 2 podpory 19" |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka |
| Liczba urządzeń 19" | 21 |

Parametry uzupełniające

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Materiał | Blacha stalowa |
| Kolor | Szary (RAL 7035) |
| Wykończenie powierzchni | Proszek epoksydowo-poliestrowy |
| Typ blokady | Zamek 5 mm dwuprętowa |
| Sposób mocowania | Elementem mocującym |
| Obciążenie dopuszczalne długotrwałe | 3 kg na jednostkę |
| Wysokość | Znamionowy: 1250 mm |
| Grubość | 2 mm |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 100,0 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 10,0 cm |
| Długość opakowania 1 | 11,0 cm |
| Waga opakowania 1 | 5,315 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
