


Karta danych technicznych produktu Parametry

VW3L40420

Zestaw połączenia sygnału I/O oraz STO IcLA

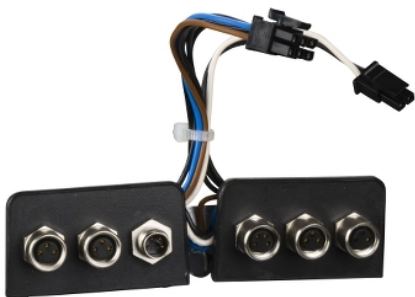

Parametry podstawowe

Gama produktów	Napęd zintegrowany Lexium
Typ produktu lub komponentu	Wstawka dla interfejsu komunikacyjnego
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria łączeniowe
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Dla napędów

Parametry uzupełniające

Przyłącza elektryczne	1 złącze żeńskie M8 4 piny dla dla połączenia sygnałów dla bezpiecznego wyłączenia momentu 1 złącze męskie M8 4 piny dla dla połączenia sygnałów dla bezpiecznego wyłączenia momentu 4 złącza żeńskie M8 3 piny dla dla połączenia czterech sygnałów WE/WY
Skład zestawu	2 wkładki z 3 złączami
Typ wejścia/wyjścia	4 sygnały WE/WY + 2 sygnały STO
Masa produktu	0,054 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,500 cm
Szerokość opakowania 1	5,000 cm
Długość opakowania 1	10,000 cm
Waga opakowania 1	54,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	15,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	1,520 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 months
