

Parametry podstawowe

Gama produktów	Lexium 32i
Typ produktu lub komponentu	Connector module
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Połączenie elektryczne	Złącze płytki drukowanej

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Drive control unit LXM32i EtherCAT
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Motor BMI with drive control unit Lexium 32i
Zgodność gamy	Lexium 32i
Interfejs komunikacyjny	EtherCAT
Typ wejścia/wyjścia	4 discrete inputs + 2 discrete outputs
Logika wejścia dyskretnego	Source (źródło) Ujście
Funkcja bezpieczeństwa	STO (bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego)
Masa produktu	0,238 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,6 cm
Szerokość opakowania 1	11,8 cm
Długość opakowania 1	17,2 cm
Waga opakowania 1	248,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,47 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Karta danych technicznych VW3M9110

produktu

Connections and Schema

Connection of I/O Module for EtherCAT with Terminals

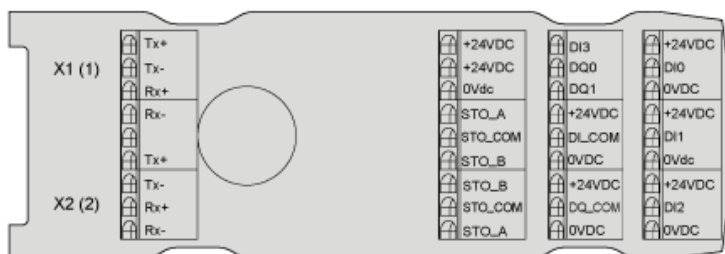

- (1) IN
(2) OUT

Signal	Meaning
+24VDC	24 V signal power supply
0VDC	Reference potential to +24VDC
DI0	Digital input 0
DI1	Digital input 1
DI2	Digital input 2
DI3	Digital input 3
DQ0	Digital output 0
DQ1	Digital output 1
DI_COM	Reference potential for digital inputs
DQ_COM	Reference potential for digital outputs
STO_A	Safety function STO
STO_COM	Reference potential for safety function STO
STO_B	Safety function STO
SHLD	Shield (grounded internally)
Tx+	Ethernet transmit signal +
Tx-	Ethernet transmit signal -
Rx+	Ethernet receive signal +
Rx-	Ethernet receive signal -
NC	Not connected