

Karta danych technicznych LVS03414


produktu

Parametry

Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa
Prisma P montaż poziomo na stałe_wtykowo
NSX100_250 dźwignia 4P



Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

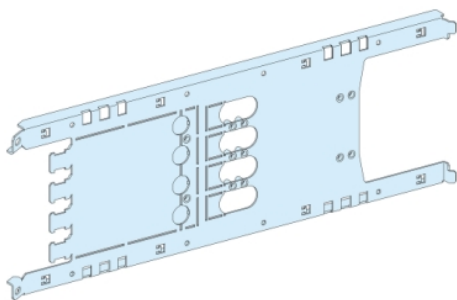

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcyjne
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm

Dopasowanie do urządzeń

Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja

Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja

Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja

Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja

Easypact: Stacjonarny CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja

Easypact: Stacjonarny CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja

Compact: Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja

Compact: Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja

Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja

Compact: wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja

Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja

Compact: wymienny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja

Compact: wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja

Compact: wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja

Compact: wymienny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja

Compact: wymienny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja

Compact: wymienny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja

Compact: Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja

Compact: wymienny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja

Compact: wymienny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja

Compact: wymienny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja

Compact: Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja

Compact: wymienny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja

Compact: wymienny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja

Opis biegunów	1 4P: Stacjonarny CVS100...160 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS250 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX100...160 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX250 poziomy instalacja 1 4P: wymienny NSX100...160 poziomy instalacja 1 4P: wymienny NSX250 poziomy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	4 moduł(y): CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 4 moduł(y): CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 4 moduł(y): NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 4 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 4 moduł(y): CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 4 moduł(y): CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 4 moduł(y): NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 4 moduł(y): NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	650 mm
Wysokość	200 mm

Masa produktu	2,36 kg
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wymienny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wymienny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS100...160 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS250 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wymienny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wymienny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wymienny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wymienny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p>

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,2 cm
Szerokość opakowania 1	20 cm
Długość opakowania 1	57,4 cm
Waga opakowania 1	2,449 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm

Waga opakowania 2	20,532 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	64
Wysokość opakowania 3	72 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	175,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------