




Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

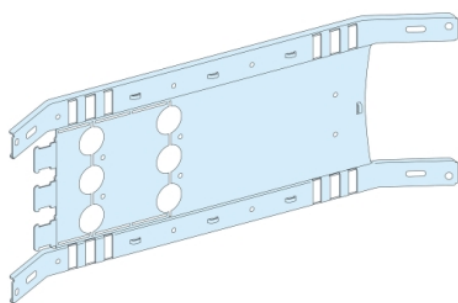

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcyjne
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	<p>Easypact: Stacjonarny CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja</p> <p>Easypact: Stacjonarny CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja</p> <p>Easypact: Stacjonarny EZC400 - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja</p> <p>Easypact: Stacjonarny EZC630 - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja</p> <p>Easypact: Stacjonarny CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja</p> <p>Easypact: Stacjonarny CVS630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja</p>
Opis biegunów	<p>1 3P: Stacjonarny CVS400 poziomy instalacja</p> <p>1 3P: Stacjonarny CVS630 poziomy instalacja</p> <p>1 3P: Stacjonarny EZC400 poziomy instalacja</p> <p>1 3P: Stacjonarny EZC630 poziomy instalacja</p> <p>1 3P: Stacjonarny NSX400 poziomy instalacja</p> <p>1 3P: Stacjonarny NSX630 poziomy instalacja</p>
Liczba modułów pionowych [50 mm]	<p>4 moduł(y): CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza</p> <p>4 moduł(y): CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza</p> <p>4 moduł(y): EZC400, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza</p> <p>4 moduł(y): EZC630, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza</p> <p>4 moduł(y): NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza</p> <p>4 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza</p> <p>4 moduł(y): CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza</p> <p>4 moduł(y): CVS630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza</p> <p>4 moduł(y): NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza</p> <p>4 moduł(y): NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza</p>

Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA



Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	650 mm
Wysokość	200 mm
Masa produktu	1,48 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact EZC400 Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact EZC630 Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS400 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS630 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 12,5 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,8 cm
Szerokość opakowania 1	19,5 cm
Długość opakowania 1	57,5 cm
Waga opakowania 1	1,475 kg
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	31,5 cm
Szerokość opakowania 2	22,5 cm
Długość opakowania 2	59,0 cm
Waga opakowania 2	7,854 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	70
Wysokość opakowania 3	77,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	121,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak

Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------