


Karta danych technicznych LVS03452

produktu

Parametry

Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa
Prisma P do mocowanego poziomo na stałe
NSX-INS630 z rączką 4P



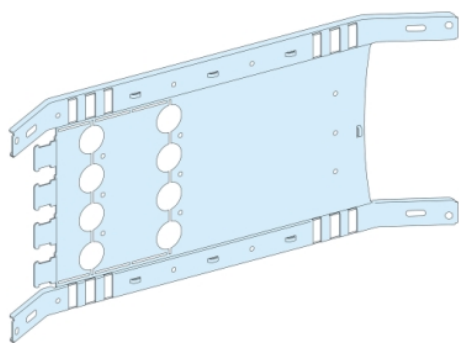

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcyjne
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	<p>Easypact: Stacjonarny CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja</p> <p>Easypact: Stacjonarny CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja</p> <p>Easypact: Stacjonarny EZC400 - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja</p> <p>Easypact: Stacjonarny EZC630 - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny INS320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny INS500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny INV320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny INV500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja</p> <p>Easypact: Stacjonarny CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja</p> <p>Easypact: Stacjonarny CVS630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja</p>
Opis biegunów	<p>1 4P: Stacjonarny CVS400 poziomy instalacja</p> <p>1 4P: Stacjonarny CVS630 poziomy instalacja</p> <p>1 4P: Stacjonarny EZC400 poziomy instalacja</p> <p>1 4P: Stacjonarny EZC630 poziomy instalacja</p> <p>1 3P: Stacjonarny INS320...400 poziomy instalacja</p> <p>1 4P: Stacjonarny INS320...400 poziomy instalacja</p> <p>1 3P: Stacjonarny INS500...630 poziomy instalacja</p> <p>1 4P: Stacjonarny INS500...630 poziomy instalacja</p> <p>1 3P: Stacjonarny INV320...400 poziomy instalacja</p> <p>1 4P: Stacjonarny INV320...400 poziomy instalacja</p> <p>1 3P: Stacjonarny INV500...630 poziomy instalacja</p> <p>1 4P: Stacjonarny INV500...630 poziomy instalacja</p> <p>1 4P: Stacjonarny NSX400 poziomy instalacja</p> <p>1 4P: Stacjonarny NSX630 poziomy instalacja</p>

Liczba modułów pionowych [50 mm]	5 moduł(y): CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): EZC400, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): EZC630, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): INS320...400, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): INS500...630, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): INV320...400, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): INV500...630, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): CVS630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	650 mm
Wysokość	250 mm

Masa produktu	1,76 kg
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact EZC400 Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact EZC630 Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS400 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS630 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm</p>

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,0 cm
Szerokość opakowania 1	24,5 cm
Długość opakowania 1	58,0 cm
Waga opakowania 1	1,772 kg
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	32,0 cm
Szerokość opakowania 2	25,0 cm
Długość opakowania 2	59,0 cm
Waga opakowania 2	9,355 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	60
Wysokość opakowania 3	78,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	123,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------