

Karta danych technicznych LVS03453


produktu

Parametry

Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa
Prisma P do mocowanego poziomo aparatu
NSX630 3P



Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

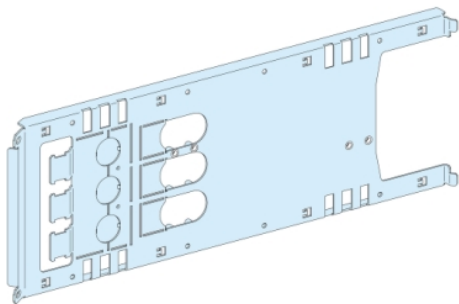

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcyjne
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm

Dopasowanie do urządzeń	<p>Easypact: Stacjonarny CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja</p> <p>Easypact: Stacjonarny CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja</p> <p>Compact: wymienny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja</p> <p>Compact: wymienny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja</p> <p>Compact: wymienny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja</p> <p>Compact: wymienny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja</p> <p>Compact: wymienny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja</p> <p>Compact: wymienny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja</p> <p>Easypact: Stacjonarny CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja</p> <p>Easypact: Stacjonarny CVS630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja</p> <p>Compact: wymienny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja</p> <p>Compact: wymienny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja</p> <p>Compact: wymienny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja</p> <p>Compact: wymienny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja</p> <p>Compact: wymienny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja</p> <p>Compact: wymienny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja</p>
Opis biegunów	<p>1 3P: Stacjonarny CVS400 poziomy instalacja</p> <p>1 3P: Stacjonarny CVS630 poziomy instalacja</p> <p>1 3P: Stacjonarny NSX400 poziomy instalacja</p> <p>1 3P: Stacjonarny NSX630 poziomy instalacja</p> <p>1 3P: wymienny NSX400 poziomy instalacja</p> <p>1 3P: wymienny NSX630 poziomy instalacja</p>

Liczba modułów pionowych [50 mm]	<p>4 moduł(y): CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza</p> <p>4 moduł(y): CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza</p> <p>4 moduł(y): NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza</p> <p>4 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza</p> <p>4 moduł(y): CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza</p> <p>4 moduł(y): CVS630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza</p> <p>4 moduł(y): NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza</p> <p>4 moduł(y): NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza</p> <p>3 moduł(y): NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza</p> <p>3 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza</p> <p>3 moduł(y): NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza</p> <p>3 moduł(y): NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza</p>
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	650 mm
Wysokość	200 mm

Masa produktu	2,5 kg
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wymienny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wymienny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wymienny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wymienny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS400 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS630 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wymienny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wymienny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wymienny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wymienny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 4 12,5 mm</p>

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,200 cm
Szerokość opakowania 1	20,000 cm
Długość opakowania 1	58,000 cm
Waga opakowania 1	2,815 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	9
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	26,000 kg

Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	108
Wysokość opakowania 3	103,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	316,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------