


Karta danych technicznych produktu

Parametry

LVS04738

Rozdzielnice PrismaSet, interfejs do szynprzewodu Canalis 4000A

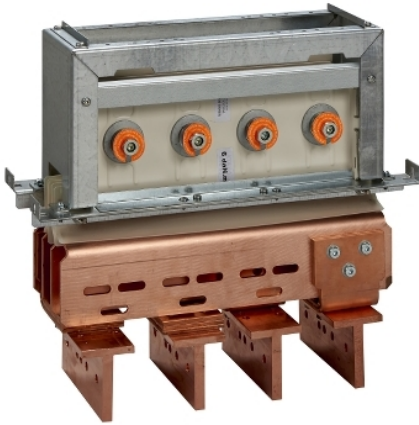

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Interfejs i łącze Canalis
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P obudowa Canalis Canalis KT kanał kablowy szynowy Masterpact Masterpact NW wyłącznik
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria interfejsu
Normy	IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	KT z Canalis
Opis biegunów	3P
Lokalizacja połączenia	Po stronie zasilania
Installation description	Szafa rozdzielcza 4000 A - width 650 mm
Głębokość szafy	600 + 400 mm: tylni
Dopasowanie do urządzeń	Masterpact: NW40 pionowy instalacja - tylni połączenie
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	4000 A
Wysokość	350 mm
Szerokość	575 mm
Głębokość	450 mm
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	45,0 cm
Szerokość opakowania 1	40,0 cm
Długość opakowania 1	61,0 cm
Waga opakowania 1	84,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------