


Karta danych technicznych produktu

Parametry

LVS08347

Rozdzielnice PrismaSet, plecy oraz drzwi obudowy przedziału 27 modułów IP55 300mm

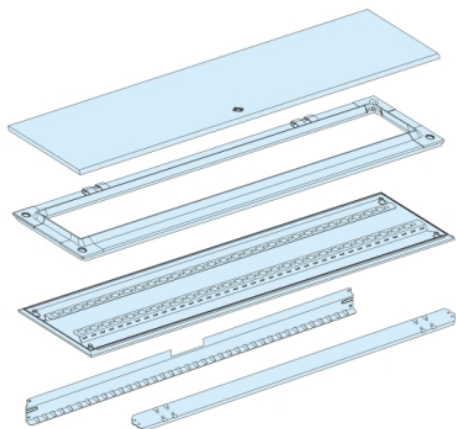

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Drzwi Panel tylny
Zastosowanie urządzenia	Dystrybucja energii elektrycznej na napięciu niskim
Typ obudowy	Obudowa do określonych funkcji dostarczany w formie zestawu
Dostarczane wyposażenie	1drzwi dla obudowy
Dodatkowe informacje	Może być złożony jeden obok drugiego i jeden na drugim
Type of front plate	Bez
Liczba modułów pionowych (50 mm)	27
Ilość modułów 18mm w rzędzie	10

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	1000 V
[In] prąd znamionowy	630 A w 40 °C zgodnie z IEC 61439-2
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Kolor	Biały (RAL 9001)
Szerokość	300 mm
Wysokość	1450 mm
Głębokość	260 mm
Masa produktu	23 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 z drzwiami
Stopień ochrony IK	IK10 z drzwiami zgodnie z EN/IEC 62262
Odporność mechaniczna	Badania odporności sejsmicznej - 2.5G zgodnie z IEC 60068-2-57

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	11,000 cm
Szerokość opakowania 1	36,500 cm
Długość opakowania 1	144,000 cm
Waga opakowania 1	24,500 kg
Jednostka miary opakowania 2	P2M
Ilość jednostek w opakowaniu 2	15
Wysokość opakowania 2	68,000 cm
Szerokość opakowania 2	120,000 cm

Długość opakowania 2	200,000 cm
Waga opakowania 2	390,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------