

# Karta danych technicznych LVS03606


## produktu

### Parametry

Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa do  
mocowanego poziomo NSX250 4P



Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

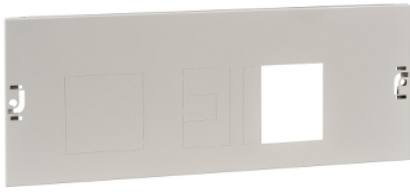

### Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcyjne
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie



Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja

Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja

Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja

Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja

Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja

Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja

Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja

Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja

Compact: wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja

Compact: wymienny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja

Easypact: Stacjonarny CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja

Easypact: Stacjonarny CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja

Compact: Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja

Compact: Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja

Compact: wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja

Compact: wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja

Compact: wymienny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja

Compact: wymienny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja

Compact: wymienny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja

Compact: Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja

Compact: wymienny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja

Compact: wymienny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja

Compact: Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja

Compact: wymienny NSX250 z zabezpieczenie

Opis biegunów	1 4P: płyta montażowa podpora: CVS100...160 poziomy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: CVS250 poziomy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: NSX100...160 poziomy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: NSX250 poziomy instalacja
Położenie pracy	Poziomy

### Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	4
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	200 mm
Masa produktu	0,76 kg

Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wymienny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wymienny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS100...160 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS250 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wymienny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wymienny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wymienny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wymienny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Enerlin'X FDM121 Stacjonarny zdalne sterowanie pionowy 1</p>

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	21,0 cm
Długość opakowania 1	51,0 cm
Waga opakowania 1	798,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	16,5 cm
Szerokość opakowania 2	22,2 cm
Długość opakowania 2	52,4 cm
Waga opakowania 2	8,29 kg

Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	360
Wysokość opakowania 3	102,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	310,0 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------