


Karta danych technicznych produktu

Parametry

TMC4AI2

Modicon M241, kasetka we/wy, 2 wejścia analogowe prądowe/napięciowe, zaciski śrubowe

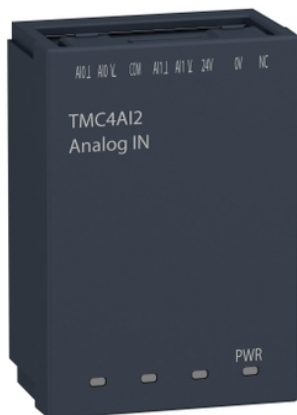

Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon M241
Typ produktu lub komponentu	Kasetka wejść analogowych
Zgodność produktu	Modicon M241C
Numer wejścia analogowego	2

Parametry uzupełniające

Typ wejścia analogowego	Prąd 4...20 mA Prąd 0...20 mA Napięcie 0...10 V
Rozdzielczość wejścia analogowego	16 bitów
Wartość LSB	1 mV napięcie 2 μ A prąd
Czas trwania próbkowania	10 ms
Niedokładność	+/- 0,2 % pełnego zakresu at 25 °C
Dryf temperaturowy	+/- 0.006 %FS/°C
Powtarzalna dokładność	+/- 0.2 %FS
Nieliniowość	+/- 0.05 %FS
Przesłuch	80 dB
Typ kabla	Skrętka ekranowana
Przyłącza elektryczne	1 1.5 mm ² 1 blok zacisków sprężynowych z z odstępem 3.81 mm dostrojenie dla wejść i zasilania
Maximum cable distance between devices	Skrętka ekranowana: <30 m dla wejście
Izolacja	Pomiędzy w 500 V prąd stały (DC) Nie izolowany pomiędzy wejściami
Wartości graniczne napięcia wyjściowego	20,4...28,8 V
Sygnalizacja lokalna	PWR: 1 LED (zielony)
Wysokość	50 mm
Głębokość	21 mm
Szerokość	34 mm
Masa produktu	0,055 kg
Dopuszczalne przeciążenie ciągłe	40 mA, typ wejścia analogowego: prąd 30 V, typ wejścia analogowego: napięcie
Impedancja wejściowa	<= 250 Ω prąd >= 1 M Ω napięcie

Środowisko pracy

Odporność na krótkie zaniki zasilania	10 ms
---------------------------------------	-------

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7 cm
Szerokość opakowania 1	3,5 cm
Długość opakowania 1	3 cm
Waga opakowania 1	74 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	27
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	2,24 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------