



KOLUMNY SERII ALK

Prosty montaż

Kolumna może być mocowana rozporowo lub na wkręty do sufitu. Element rozporowy ma długość 0,5 m.

Dopasowane do potrzeb

Cztery różne modele w zależności od ilości stron zabudowy – jednostronne, dwustronne, czterostronne.

Bezpośrednia instalacja

Moduły standardu K45 zatrzaskiwane są bezpośrednio w profilu kolumny

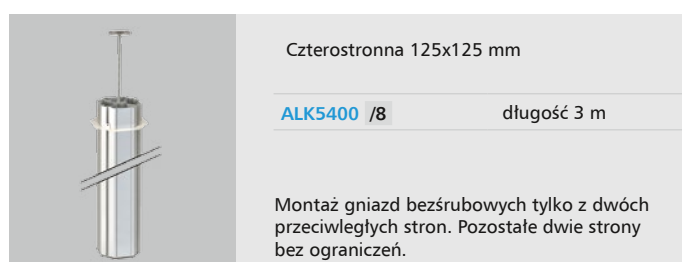
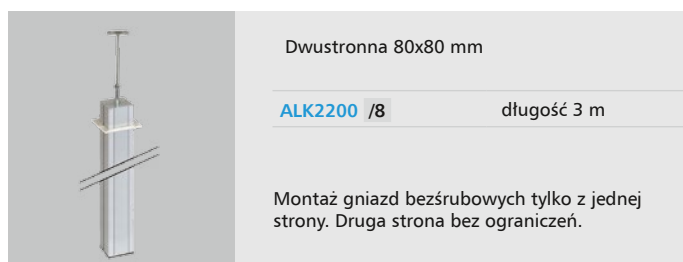
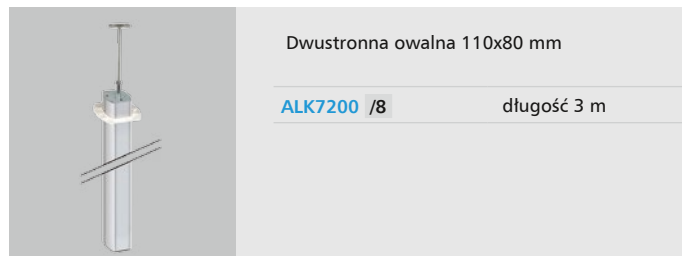
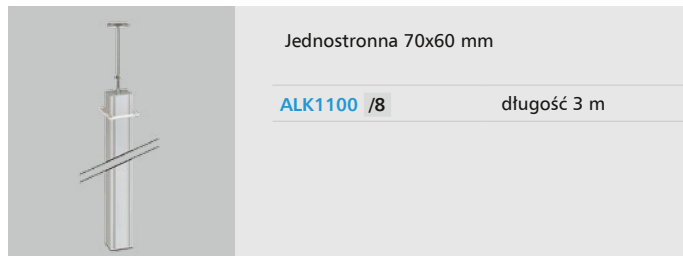


Wszystkie elementy w komplecie

Kolumny ALK dostarczane są w komplecie ze wszystkimi elementami potrzebnymi do instalacji. Zakres dostawy obejmuje profil kolumny, element rozporający, podstawę, górny pokrywę oraz maskownicę górną.



KOLUMNY SERII ALK



Przedłużka dwustronna

Do kolumny ALK2200/8



Opcja

ALK22P05 /8	Długość 0,5 m
ALK22P10 /8	Długość 1 m
ALK22P15 /8	Długość 1,5 m

Przedłużka dwustronna owalna

Do kolumny ALK7200/8



Opcja

ALK72P05 /8	Długość 0,5 m
ALK72P10 /8	Długość 1 m
ALK72P15 /8	Długość 1,5 m

Przedłużka czterostronna

Do kolumny ALK5400/8



Opcja

ALK54P05 /8	Długość 0,5 m
ALK54P10 /8	Długość 1 m
ALK54P15 /8	Długość 1,5 m

**Elementy
zapasowe**

Maskownica górna

**RALK001 /8**
do ALK1100/8**RALK002 /8**
do ALK2200/8**RALK003 /8**
do ALK7200/8**RALK004 /8**
do ALK5400/8

Pokrywa profilu, długość 3 m

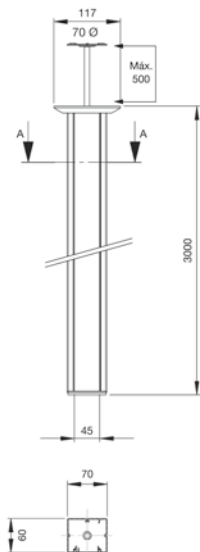
**RALK013 /8**
do ALK11X/8, ALK22X/8
i ALK54X/8**RALK014 /8**
do ALK72X/8**KOLUMNY SERII ALK**

- Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 2006/95/CE zgodnie z normą UNE EN-50.085
- Produkty posiadają oznakowanie CE
- Stopień ochrony: IP40

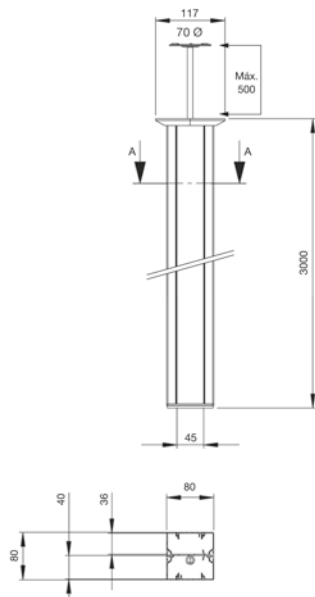
- Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -25°C / +120°C
- Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +120°C
- Profil wykonany z anodowanego aluminium

ALK1100/8

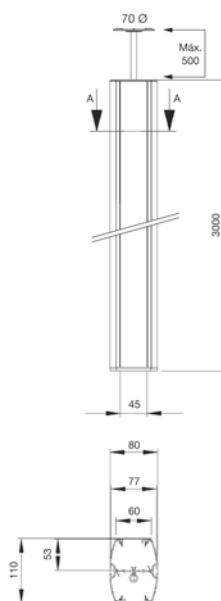
Jednostronna

**AL2200/8**

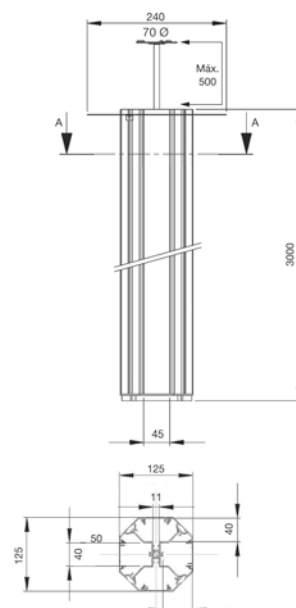
Dwustronna

**ALK7200/8**

Dwustronna owalna

**ALK5400/8**

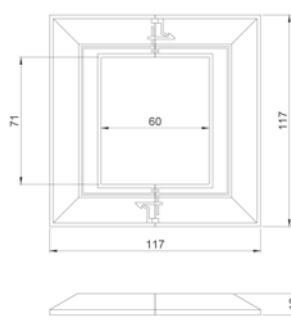
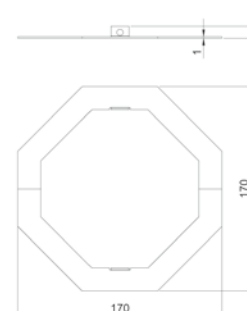
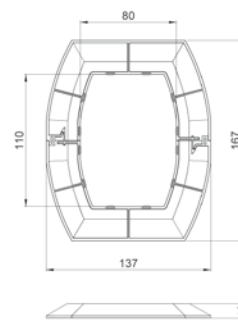
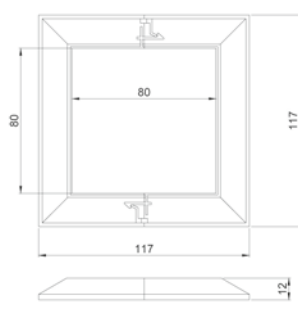
Czterostronna



Kolumny posiadają element rozporowy o długości 0,5m

**Elementy
zapasowe**

Maskownica górna

RALK001/8**RALK002/8**

Wymiary w mm