


PUSZKI INSTALACYJNE NATYNKOWE **EP-LUX TYP PK**

IP 55 **650 °C** **400 V** **PP**

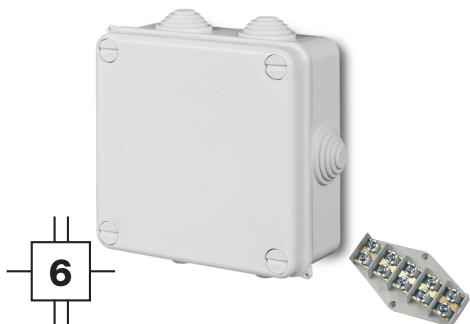

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-4 EP-LUX Z WKŁADEM 5X16MM² IP 55

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/100 szt.	
PK-4	biały RAL 9003	6	36,60	0233-02
	szary RAL 7035*	6	36,60	0233-24

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 125x125x42 mm
Wymiary: 133x133x64 mm
Z wkładem 5x16 mm²

