


Przewód przyłączeniowy W-3T H05RR-F 3x1,5 (guma) czarny

Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną kątową z podwójnym układem styków ochronnych H05RR-F 3x1,5 (guma)

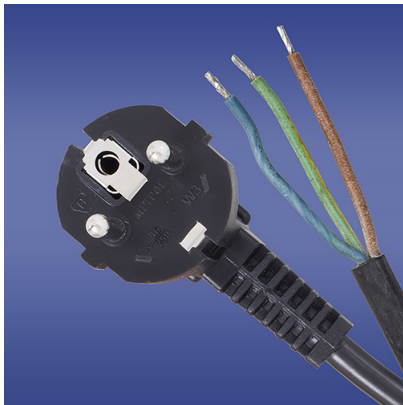

Informacje ogólne

| | |
|----------------------------------|--|
| ID produktu | 51.910 |
| GTIN/EAN | 5901769012455 |
| Słowo kluczowe | Przewód przyłączeniowy z wtyczką |
| Nazwa producenta | ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK |
| ID produktu wg producenta | 51.910 |
| Opis typu produktu wg producenta | Przewód przyłączeniowy W-3T H05RR-F 3x1,5 (guma) |
| Grupa rabatowa producenta | C |
| Informacja REACH | Nie zawiera substancji SVHC > 0,1% masy |
| Kod celny | 85444290 |

Opis ETIM

| | |
|---|--|
| Klasa | Przewód zasilający (EC001576) |
| Grupa | Baterie, akumulatory, ładowarki, kable sieciowe (EG000053) |
| Połączenie 2 | Końcówka tulejkowa |
| System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji | Tak |
| Liczba żył | 3 |
| Znamionowy przekrój żyły | 1,5 mm ² |
| Długość | 5 m |
| Materiał powłoki zewnętrznej | Guma |
| Odporność temperaturowa | -25..60 °C |
| Kolor powłoki/izolacji | Czarny |
| Przewód spiralny | Nie |

| | |
|--|------|
| Z przewodem ochronnym | Tak |
| Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404) | Nie |
| Z wyłącznikiem (na kablu) | Nie |
| Przybliżona średnica zewnętrzna | 8 mm |

Informacje zamówieniowe

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Jednostka zamówienia | Pakiet, opakowanie, blister |
| Jednostka zawartości | Pakiet, opakowanie, blister |
| Liczba jednostek zawartości | 1 |
| Ilość cenowa | 1 |
| Minimalna ilość | 1 |
| Interwał ilości zamówienia | 1 |

Informacje o opakowaniu

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Jednostka opakowania | Pakiet, opakowanie, blister |
| Minimalna ilość | 1 |

Linki MIME

| | |
|-------------------|---|
| Zdjęcie produktu | https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/products/51.910.jpg |
| Rysunek wymiarowy | https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/51.910.jpg |