


Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK 25040

Numery katalogowe: 6191061



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.

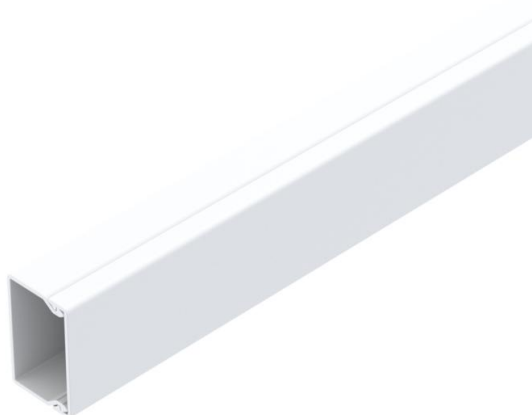

PVC polichlorek winylu

Dane podstawow

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Numery katalogowe | 6191061 |
| Typ | WDK25040RW |
| Oznaczenie 1 | Kanał instalacyjny |
| Oznaczenie 2 | z perforacją dna |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 25x40x2000 |
| Kolor | czysta biel; RAL 9010 |
| Materiał | Polichlorek winylu |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 24 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 30 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 m |



Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK 25040

Numery katalogowe: 6191061



Wymiary

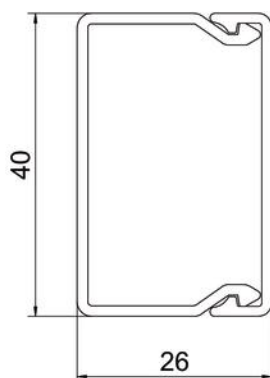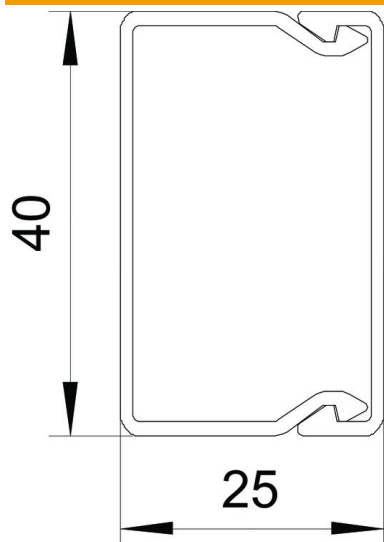

| | |
|-----------|----------|
| Długość | 2 000 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Wysokość | 25 mm |

Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK 25040

Numery katalogowe: 6191061



Dane techniczne

| | |
|--|---------------------|
| Ilość stałych przegród | 0 |
| Ilość przewodów NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez puszki) | 5 |
| Ilość przewodów NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez puszki) | 3 |
| Ilość przewodów NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez puszki) | 3 |
| Ilość wsówanych przegród | 0 |
| Wersja pokrywy kanałów instalacyjnych | luźny |
| Rodzaj mocowania | Perforacja dna |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Bezhalogenowy | brak |
| Klamra mocująca kable | brak |
| Łącznik kanału EÜK | brak |
| Dostawa w rolkach | brak |
| Przekrój poprzeczny | 792 mm ² |
| Stopień ochrony | IP 30 |
| Folia ochronna | brak |
| Odporność kod IK | IK04 |
| Zakres temperatur maks. | 60 °C |
| Zakres temperatur min. | -5 °C |