


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji DD

Numery katalogowe: 6052647



Nieperforowana pokrywa do koryt kablowych i siatkowych.
Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.
W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.

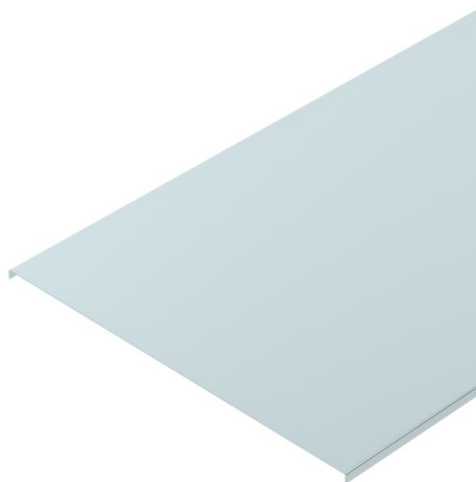

St stal

DD cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip

Dane podstawow

| | |
|---------------------------------|--|
| Numery katalogowe | 6052647 |
| Typ | DRLU 150 DD |
| Oznaczenie 1 | Pokrywa pełna |
| Oznaczenie 2 | do korytek i drabinek kabł. |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 150x3000 |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 3 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 138,267 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 m |





Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji DD

Numery katalogowe: 6052647



Wymiary

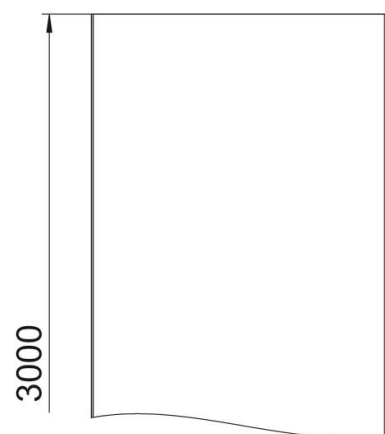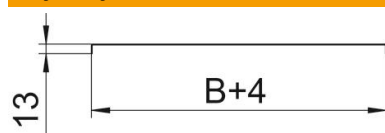

| | |
|----------------|----------|
| Długość | 3 000 mm |
| Długość | 10 ft |
| Szerokość | 150 mm |
| Szerokość | 6 in |
| Wysokość | 13 mm |
| Grubość blachy | 0,04 in |
| Grubość blachy | 1 mm |
| Wymiar B (mm) | 150 mm |
| Wymiar H | 15 mm |

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Rodzaj mocowania | Klamra pokrywy |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Odpowiednie do korytka siatkowego | tak |
| Odpowiednie do drabiny kablowej | tak |
| Odpowiedni do korytka kablowego | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji DD

Numery katalogowe: 6052647

