


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z rygłem obrotowym DD

Numery katalogowe: 6052703



Pokrywa z ryglami obrotowymi do koryt i drabin kablowych.
Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.
W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.

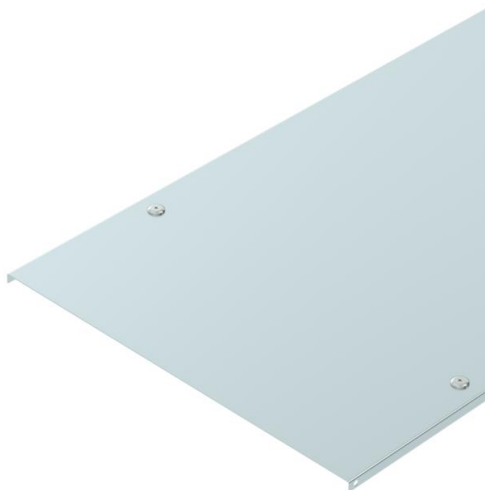

St stal

DD cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip

Dane podstawow

| | |
|---------------------------------|--|
| Numery katalogowe | 6052703 |
| Typ | DRL 100 DD |
| Oznaczenie 1 | Pokrywa z rygłem obrotowym |
| Oznaczenie 2 | do korytek i drabinek kabli. |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 100x3000 |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 3 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 106,34 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 m |






Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z rygłem obrotowym DD

Numery katalogowe: 6052703



Wymiary

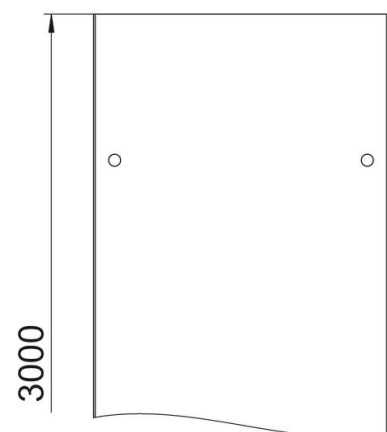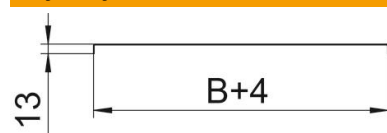

| | |
|----------------|----------|
| Długość | 3 000 mm |
| Długość | 10 ft |
| Szerokość | 100 mm |
| Szerokość | 4 in |
| Wysokość | 35 mm |
| Grubość blachy | 0,03 in |
| Grubość blachy | 1 mm |
| Wymiar B | 100 mm |
| Wymiar H | 15 mm |

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z rygłem obrotowym DD

Numery katalogowe: 6052703



Dane techniczne

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Ilość zasuw obrotowych | 6 St. |
| Rodzaj mocowania | Rygiel obrotowy |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Odpowiednie do korytka siatkowego | brak |
| Odpowiednie do drabiny kablowej | tak |
| Odpowiedni do korytka kablowego | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |