



CorePro LEDlinear MV



CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

CorePro R7S to idealny zamiennik tradycyjnych liniowych, dwustronkowych lamp R7S. Konstrukcja rozpraszająca światło na wszystkie strony dostarcza je w taki sam sposób jak lampa halogenowa. Gama obejmuje produkty z funkcją głębokiego ściemniania, które pozwalają na uzyskanie przytulnej atmosfery w połączeniu ze ściemnianym źródłem światła.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	R7S [R7s]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przetaczania	50 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień Świetlny	1 000 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	133,33 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	7,5 W
Lamp Current (Nom)	70 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,5
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	104 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	Inne

CorePro LEDlinear MV

Certyfikaty i zastosowania


Klasa Efektywności Energetycznej	E
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	465220
EyeComfort	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840



Full EOC	871869671396900
Kod zamówienia	71396900
Materiał Nr (12NC)	929001339102
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696713969
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696713976

Rysunki techniczne

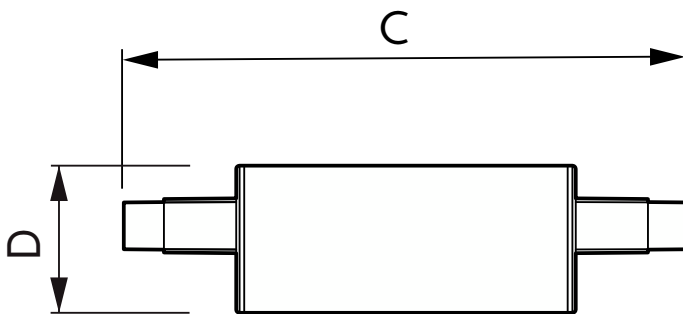

Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	29 mm	78 mm

Dane fotometryczne

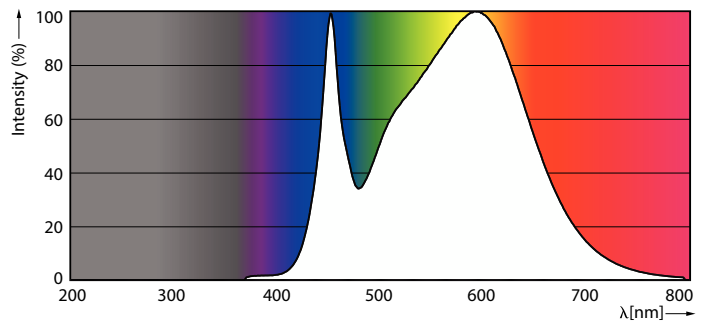


Accent Lighting Spots - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

CorePro LEDlinear MV

Dane fotometryczne

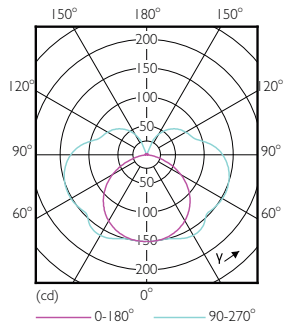

Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

